
横暖ルーフα	工法	既存屋根材
	重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル


6）大棟部	②棟包み210＋けらば水切110（85）

●棟包み210の端部は図のように加工します。
●けらば水切85の上に棟包み210をかぶせ、シーリングを施工します。

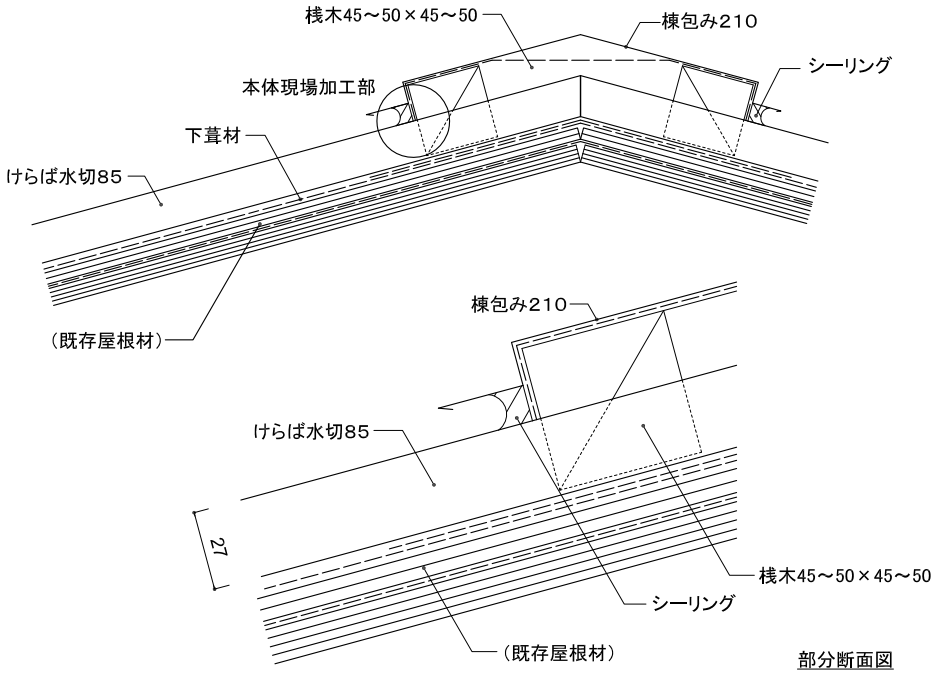


部分断面図

■施工のポイント・現場加工図
＜棟包み210端部の加工＞

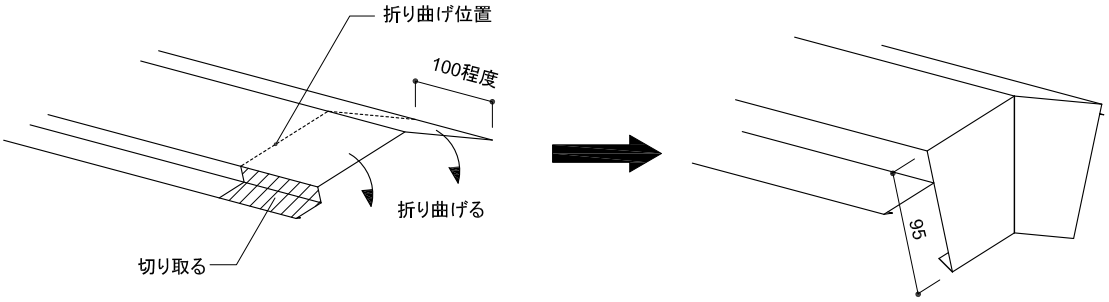


①大棟部のけらば水切85は、
写真のように切断加工します。


②もう一方のけらば水切85は、
先行して施工したけらば水切
85にかぶせます。

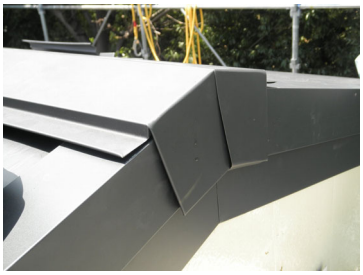
③棟包みを図のように加工し、
けらば水切85にかぶせます。