
横暖ルーフ

工 法	下 地	構造
新築	耐水合板	木造

2）付属部材の取り合い・加工　①棟包み：けらば部（けらば唐草使用）


○重ねの下になる棟包みの端部を図の斜線部分で切り取ります。
○点線部分で下に折り曲げます。
○折り曲げた部分の下端をけらば唐草に巻き込みます。

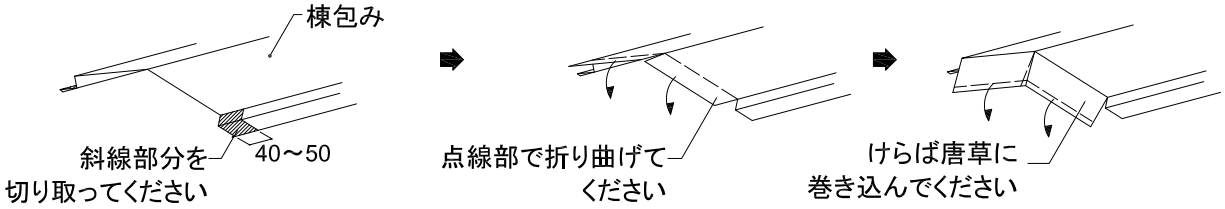

※けらば唐草を使用して納める場合は、棟包み端部を現場加工してください。


2）付属部材の取り合い・加工　②軒先唐草ーけらば唐草

○斜線部分を切り取ります。
○けらば唐草端部の下がり部分を折り曲げてください。
○けらば唐草を軒先唐草の上に重ねてください。

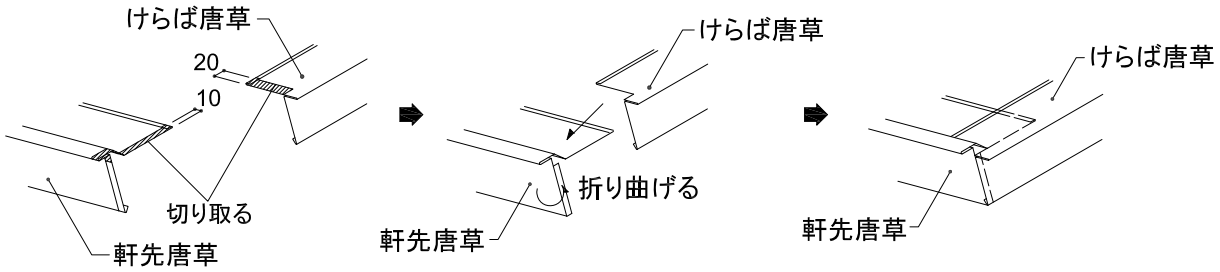

2）付属部材の取り合い・加工　③棟ー隅棟

○棟包みどうしが重なるように端部を加工して納めてください。
○つなぎ部分には必ずシーリングを施工してください。

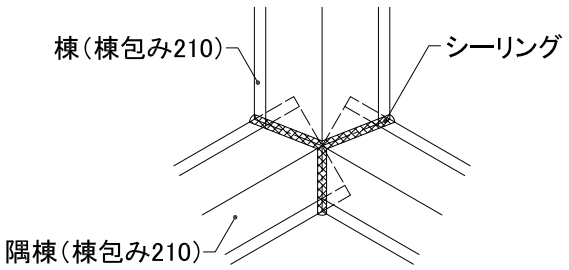

2）付属部材の取り合い・加工　④壁水切（棟ー流れ）

○斜線部分を切断し、棟側の壁水切を折り曲げて納めます。
（斜線部分は勾配により異なります。）
○つなぎ部分には必ずシーリングを施工してください。

