
横暖ルーフ


工 法	下 地	構造
新築	耐水合板	木造

7）谷部

①谷樋


○野地板の上に、下葺材を張ってください。
○谷樋は谷部に谷樋用吊り子をは留付釘（ステンレススクリュー釘長さ32㎜以上）を用いて300㎜以下の間隔で留め付けてください。本体施工の際は、谷樋を避けて施工してください。
○谷樋部分は図のように加工した横暖ルーフ本体を谷樋折り返し部分に引っ掛けるようにして施工してください。

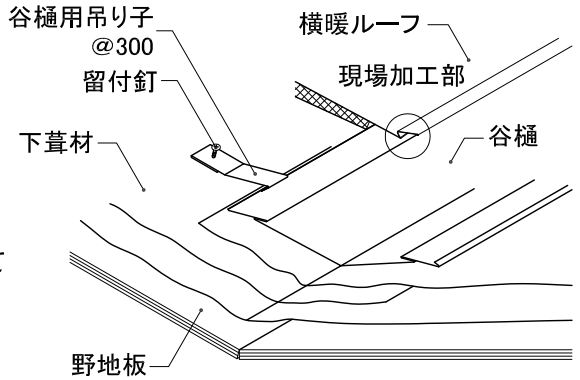

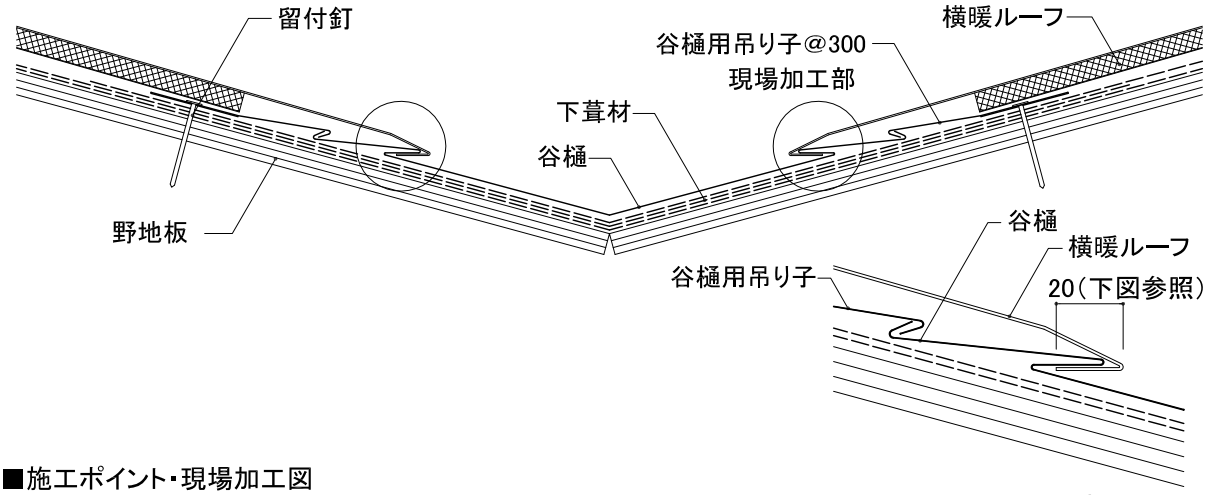


部分断面図

■施工ポイント・現場加工図
○横暖ルーフ本体の谷樋部分は図のように加工してください。

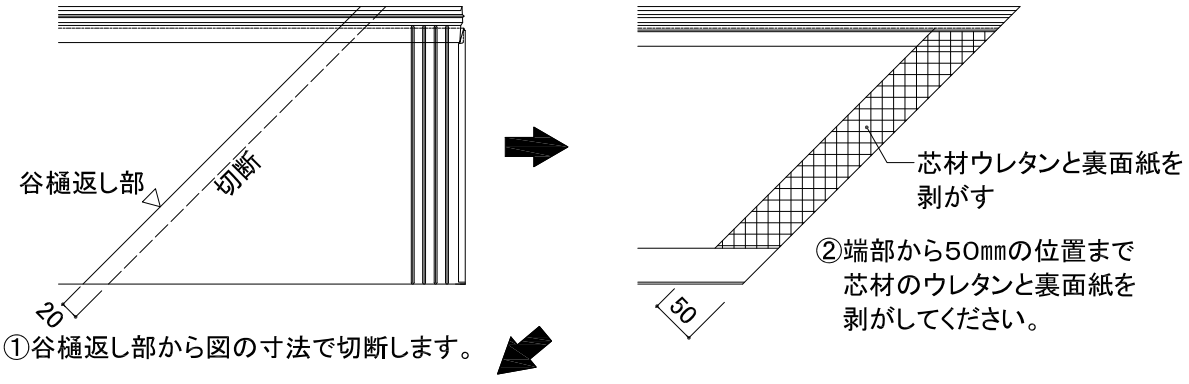

①谷樋返し部から図の寸法で切断します。

②端部から50㎜の位置まで芯材のウレタンと裏面紙を剥がしてください。

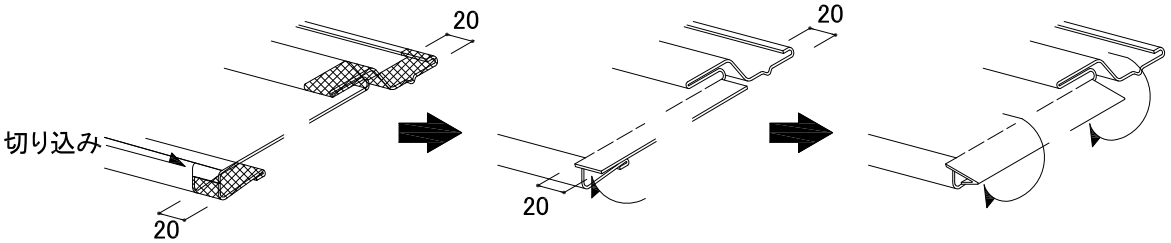

③網掛け部分を切り落とします。

④切り込みを入れた部分を水平に起こします。

⑤谷樋返し部を巻き込むように折り曲げます。