
モエンパネル 施工のポイント


1階と2階、2階と3階の取り合い部 【化粧目地仕様(基本仕様)】の場合	木胴縁下地組み[縦胴縁仕様]と モエンパネルの留め付けについて

■木胴縁の取り付け
・モエンパネルの上下端に補助胴縁を取り付けます。
■モエンパネルの施工
・モエン用釘を用い、パネル幅に対して3本で留め付けます。ただし、上下端は5本で留め付けます。
・長さ方向の釘打ち間隔は200㎜以下とします。

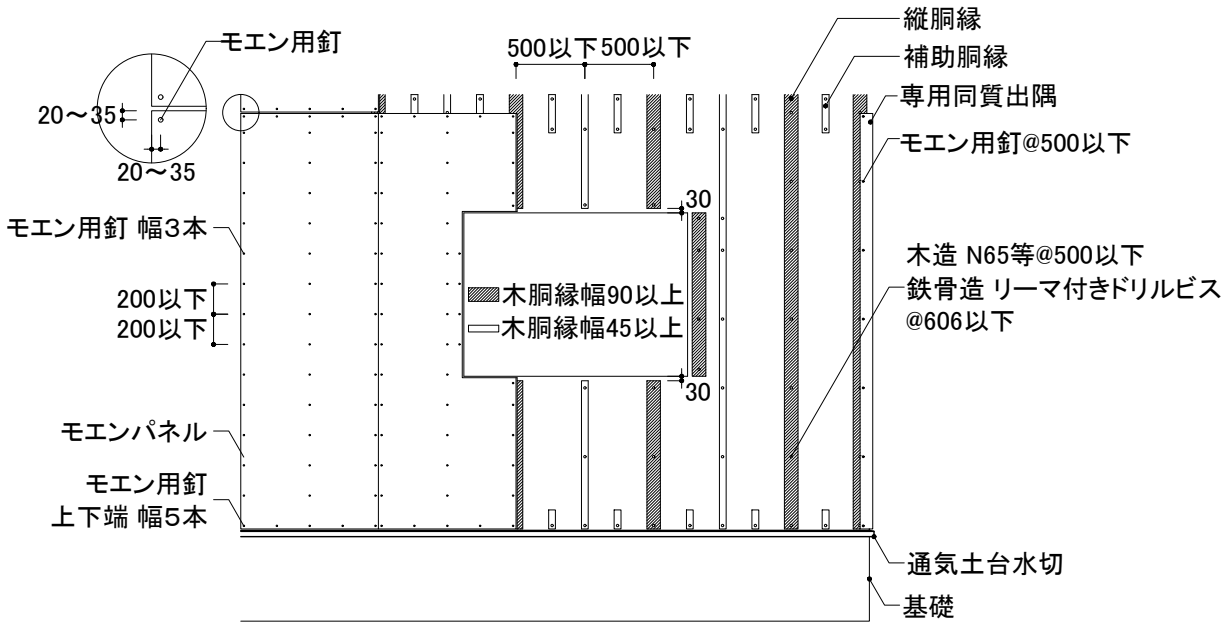

1階と2階の取り合い部が【横目地消し仕様 (木造軸組2階建て以下限定の仕様)】の場合	木胴縁下地組み[縦胴縁仕様]と モエンパネルの留め付けについて

■木胴縁の取り付け
・モエンパネルの上下端の位置に補助胴縁を取り付けます。
■モエンパネルの施工
・モエン用釘を用い、パネル幅に対して3本で留め付けます。ただし上下端は5本で留め付けます。
・長さ方向の釘打ち間隔は150㎜以下とします。

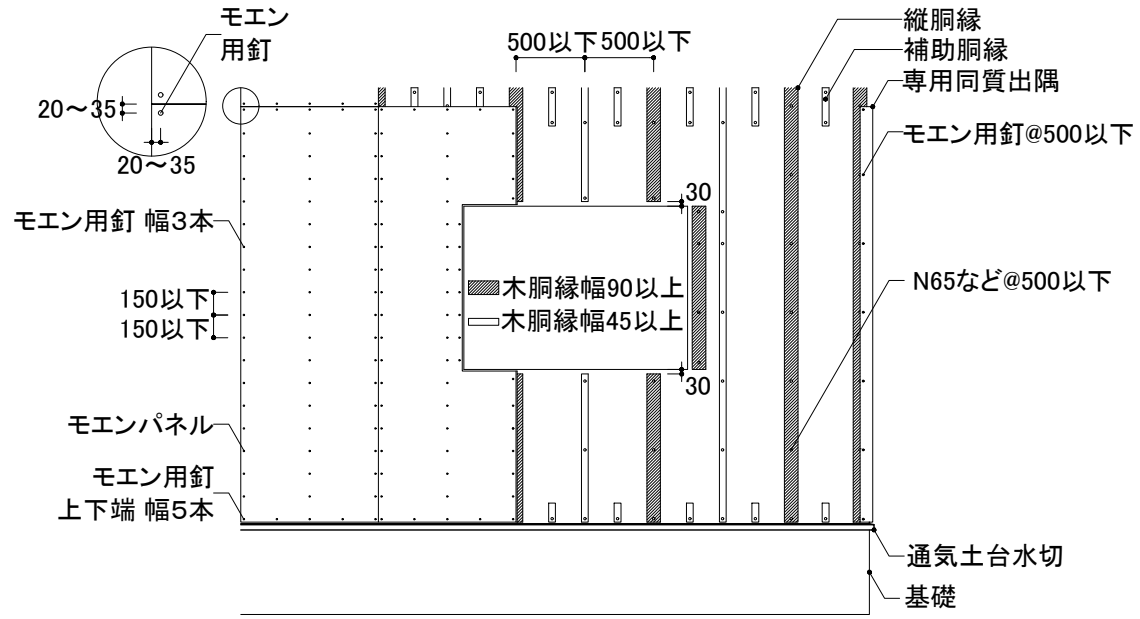

大壁工法の施工基準以外につきましては、モエン標準施工に準拠してください。