
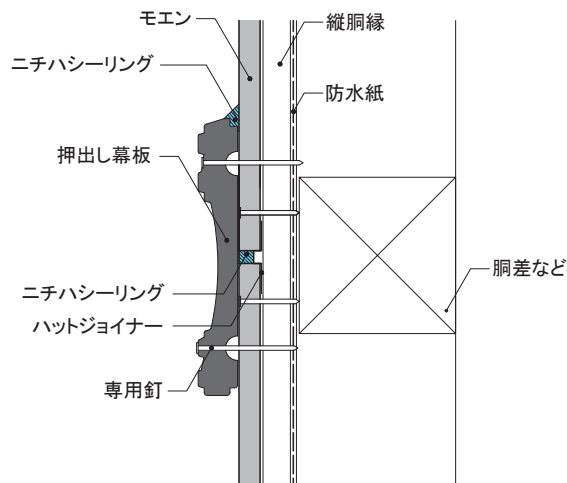


5 アウティ

5-2 押出し幕板

①モエン: 釘打ち施工

- 押出し幕板は上部をマスキングテープで養生後、プライマーを塗布し、ニチハシーリングを施工します。

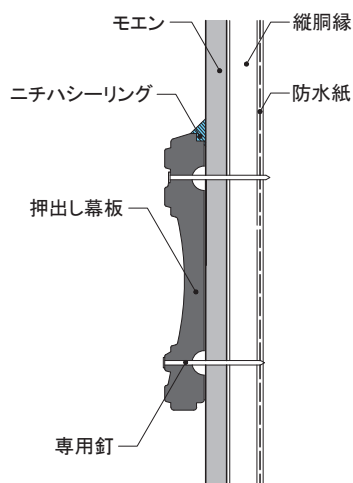


5-2 押出し幕板

②モエン: 釘打ち施工(寒冷地※)


＜上端を水切で納める場合＞

- 押出し幕板を寒冷地域で使用する場合は、上端に水切を施工してください。
- ニチハシーリングを先に施工し、アウティ幕板用水切30を釘打ちしてください。
- アウティ幕板用水切30は厚み18～27mmのアウティに対応します。

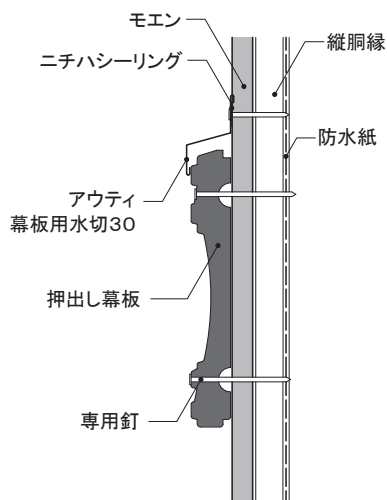

＜上端を見切縁で納める場合＞

- 押出し幕板を寒冷地域で使用する場合は、上端を見切縁で納めることもできます。
- アウティ幕板用見切縁を釘打ちしてから、ニチハシーリングを施工してください。
- アウティ幕板用見切縁は厚み18mmまでのアウティに対応します。

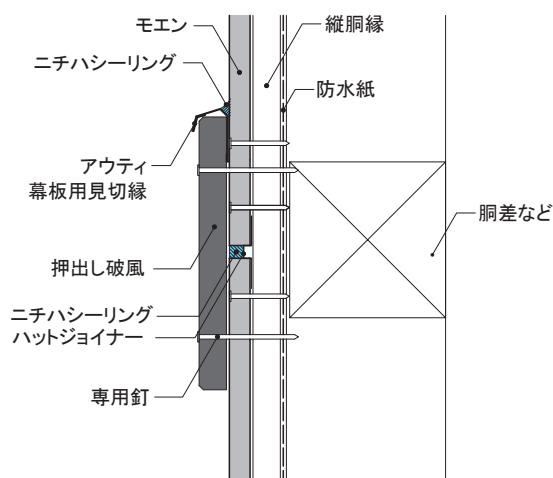

※福島県・宮城県および岩手県の一部を除く。

釘頭 釘頭は製品表面より沈めないでください。
割れ・欠けが発生するおそれがあります。