横暖ルーフα

工　法	下　地	構造
新築	耐水合板	木造

1）施工のポイント


〇以下の内容は横暖ルーフα専用の施工方法となります。


①横暖ルーフα専用施工方法
〇桟木寸法が変わります。
桟木は幅45～50㎜×高さ45～50㎜を使用してください。桟木の使用部位はけらば部（けらば包み仕様）、隅棟部（棟包み仕様）、主棟部、下屋根部です。
〇横暖ルーフα専用の部材があります。
けらば包み60、けらばキャップ60(左右勝手あり)、段付けらば軒先（左右勝手あり）、段付けらば（左右勝手あり）、隅棟カバー、隅棟カバー急勾配用、S見切縁18、棟巴210、ケミカル面戸15×35は、横暖ルーフαの専用品です。その他の部材は横暖ルーフと共通です。

②横暖ルーフαの施工上の注意事項
〇横暖ルーフαは山高さ（本体厚さ）が横暖ルーフより高いので、掴み込み（巻き込み）端部加工が横暖ルーフに比べ施工しにくくなっています。
端部加工の少ない段付きけらばやS見切縁18の使用を推奨します。

2）本体仕様

■横暖ルーフα　本体

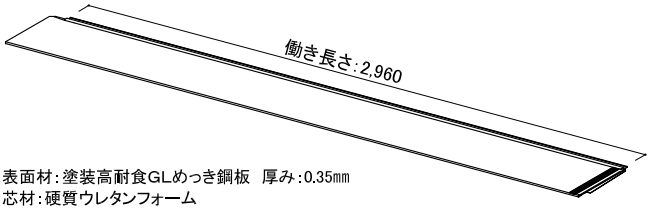




表面材：塗装高耐食GLめっき鋼板　厚み：0.35㎜
芯材：硬質ウレタンフォーム

3）主要付属部材一覧表

①横暖ルーフα専用部材


■段付けらば（左右）



※左右勝手あり

品番：　BDKCF02*（左）
　　BDKBF02*（右）
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜


■段付けらば軒先（左右）



※左右勝手あり

品番：　BDKEF02*（左）
　　BDKDF02*（右）
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜


■隅棟カバー



※2寸5分以上3寸5分未満対応

品番：BSM8F02*
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜


■隅棟カバー（急勾配用）



※3寸5分以上5寸以下対応


品番：BSMAF02*
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■S見切縁18




品番：BMKDF02*
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜、長さ：2,727㎜

■けらば包み60



品番：BKD6F02*
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜、長さ：2,727㎜


■けらばキャップ60（左右）



※左右勝手あり

品番：BKCBF02*（左）
　　BKCCF02*（右）
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■けらば水切85



品番：BKZ6F02*
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜、長さ：2,727㎜