横暖ルーフα

工法	既存屋根材
重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル

1）施工のポイント

①横暖ルーフα専用施工方法

●桟木寸法が横暖ルーフと異なります。

桟木は幅45～50㎜×高さ45～50㎜を使用してください。桟木の使用部位はけらば部（けらば包み仕様）、隅棟部（棟包み仕様）、大棟部、下屋根部です。

●横暖ルーフα専用の部材があります。

けらば包み60、けらばキャップ60(左右勝手あり)、けらば水切110（85）、段付けらば軒先（左右勝手あり）、段付けらば（左右勝手あり）、隅棟カバー、隅棟カバー急勾配用、S見切縁18、棟巴210、ケミカル面戸15×35は横暖ルーフαの専用【品です。その他の部材は横暖ルーフと共通です。


②施工上の注意事項


●横暖ルーフαは山高さ（本体厚み）が横暖ルーフより高いので、掴み込み（巻き込み）端部加工が横暖ルーフと施工性が異なります。

端部加工の少ない段付けらばやS見切縁18の使用を推奨します。

2）本体仕様

■横暖ルーフα　本体

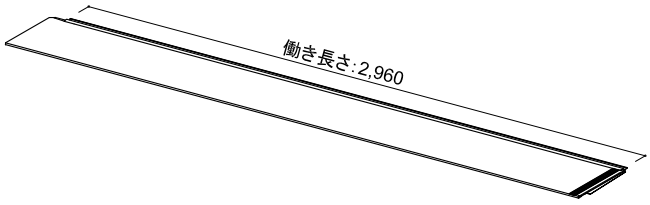




表面材：塗装高耐食GLめっき鋼板　厚み：0.35㎜
芯材：硬質ウレタンフォーム

3）主要付属部材一覧表


①横暖ルーフα専用部材

■段付けらば（左右）




【品番：BDKCF05*（左）】
【品番：BDKBF05*（右）】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■段付けらば軒先（左右）




【品番：BDKEF05*（左）】
【品番：BDKDF05*（右）】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■隅棟カバー




【品番：BSM8F05*】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■隅棟カバー（急勾配用）




【品番：BSMAF05*】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■S見切縁18




【品番：BMKDF05*】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：2,727㎜

■けらば包み60




【品番：BKD6F05*】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：2,727㎜

■けらばキャップ60（左右）



【品番：BKCBF05*（左）】
【品番：BKCCF05*（右）】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜

■けらば水切85



【品番：BKZ6F05*】
材質：塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：2,727㎜

※各部材は、2020年3月時点のものです。最新の情報はNICHIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。