

| D型 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 木造軸組下地 | 釘 | 横 | 縦胴縁<br>@500㎜以下 |

## 8）出隅部(土台)　出隅

●センターサイディングは図のように追い回しとし、専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
●出隅を専用釘（ステンレスリング釘 φ2．3㎜×38㎜）で500㎜以下の間隔で留め付けます。

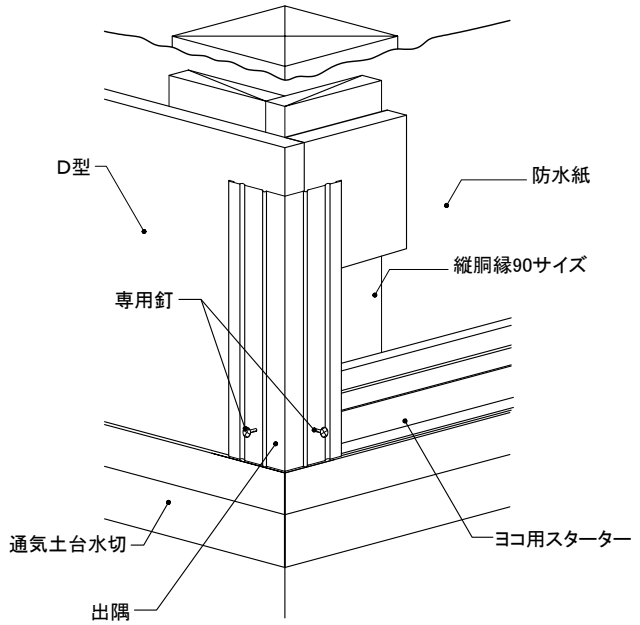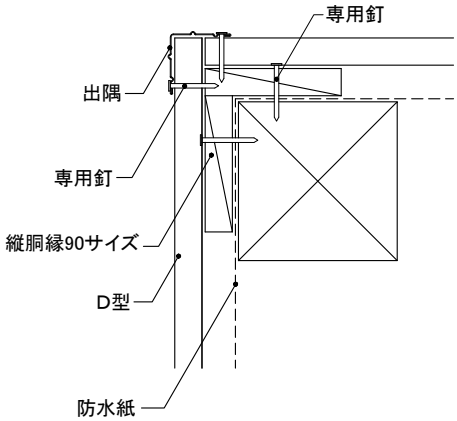


## 9）出隅部(軒天)　通気見切縁21

●センターサイディングは図のように追い回しとし、専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
●出隅を専用釘（ステンレスリング釘 φ2．3㎜×38㎜）で500㎜以下の間隔で留め付けます。

