

センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造（ALC厚100㎜ﾛｯｷﾝｸﾞ） 金属胴縁工法	ビス	縦	横胴縁@606㎜以下

各部の納まり概要図


■笠木部

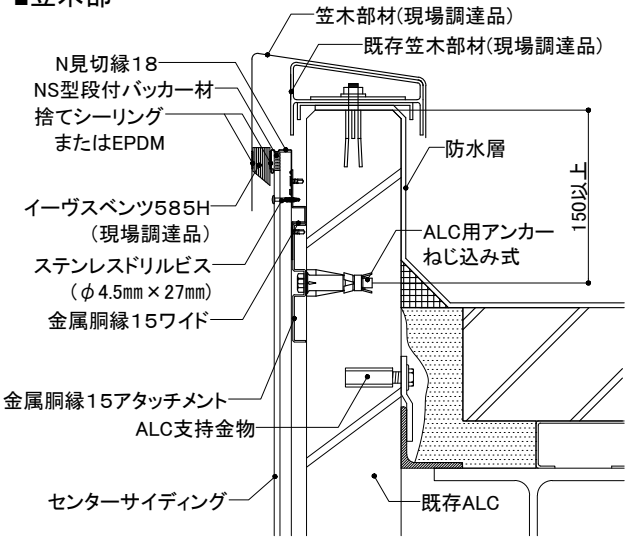

■入隅部

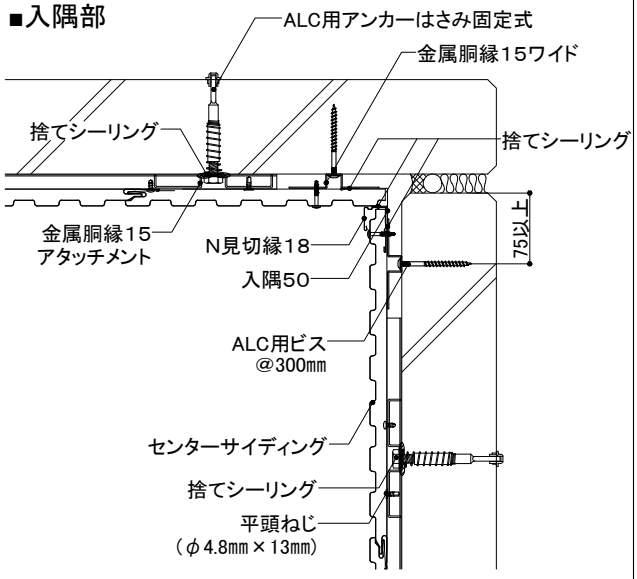


■上下接合部

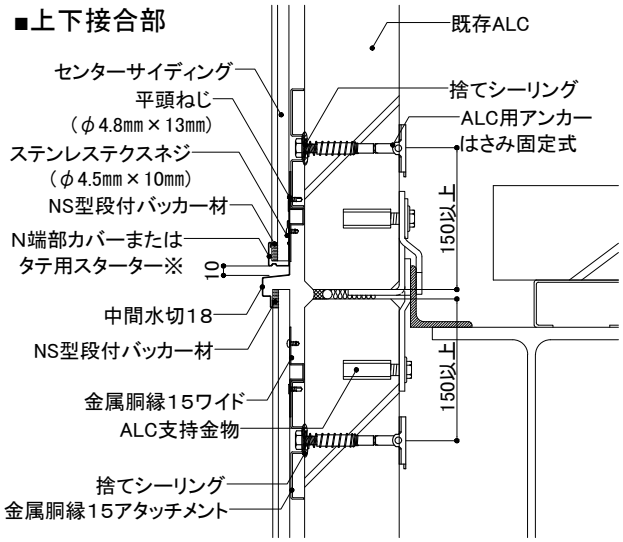


※ 端部カバーを使用しない場合は、芯材を10㎜程度取り除く

■出隅部

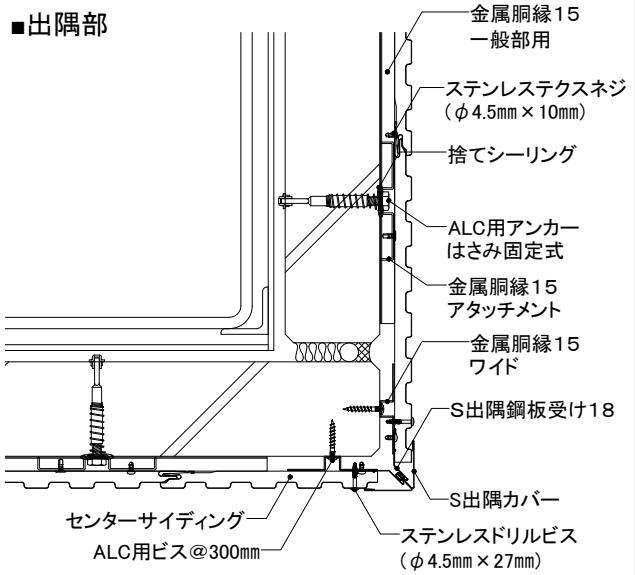

■土台部

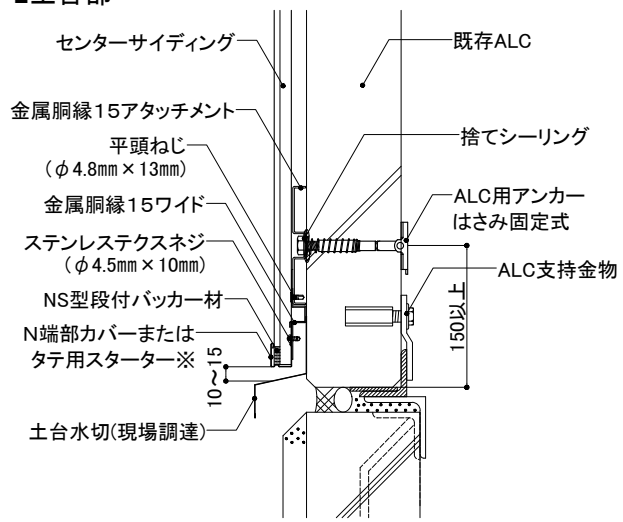

※ 端部カバーを使用しない場合は、芯材を10㎜程度取り除く

■左右接合部

