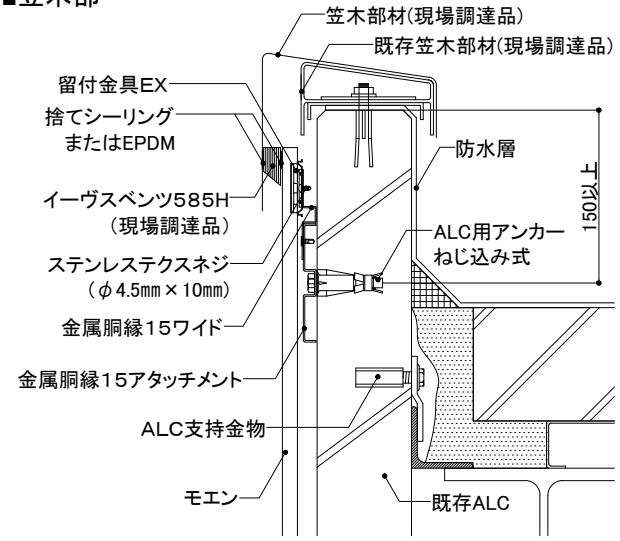
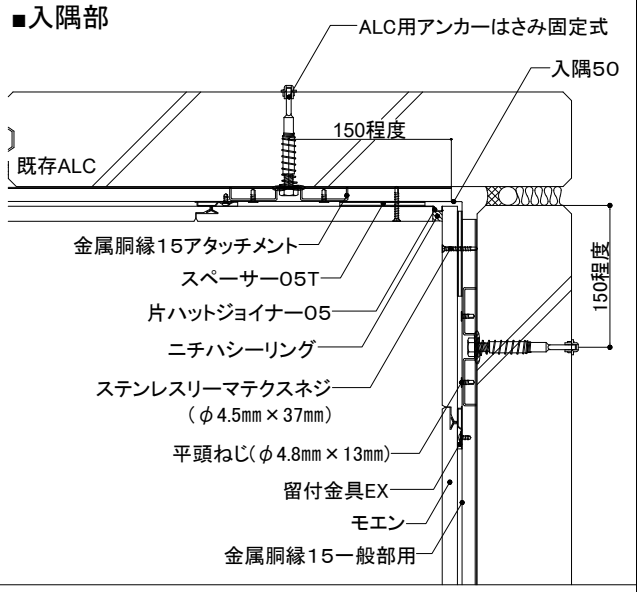
| 16㎜厚品 EX | 下地・工法 | 留付方法 | 張り方向 | 胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | S造（ALC厚100㎜挿入筋・ﾛｯｷﾝｸﾞ）金属胴縁工法 | 金具 | 縦 | 横胴縁@606㎜以下 |

# 各部の納まり概要図

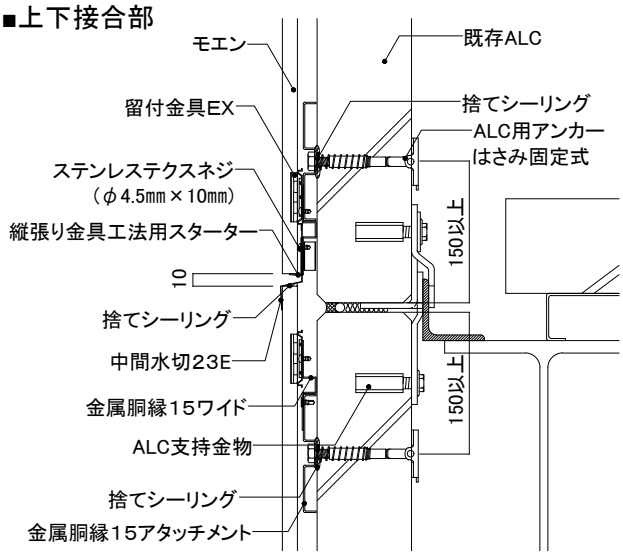
## ■笠木部



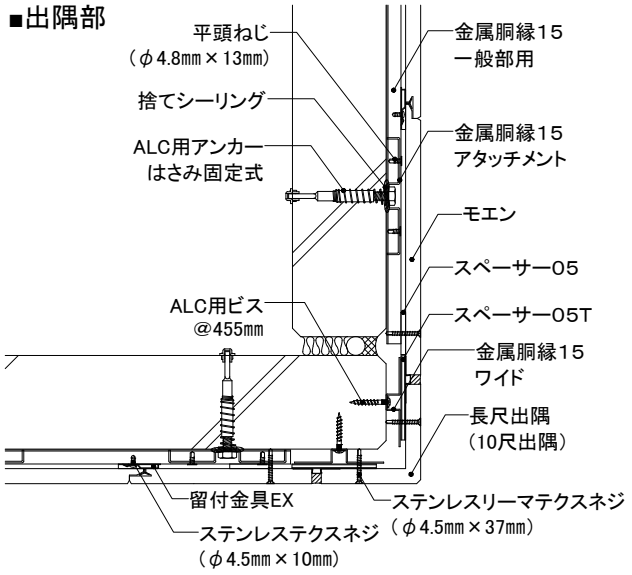

## ■入隅部



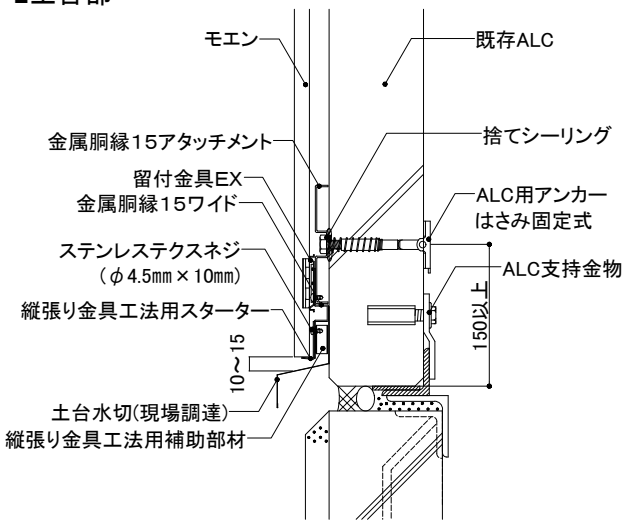

## ■上下接合部




## ■出隅部




## ■土台部




## ■左右接合部

