
16㎜厚品 (EX)	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造（ALC厚100㎜挿入筋・ﾛｯｷﾝｸﾞ） 金属胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606㎜以下


各部の納まり概要図

■開口部(上側)

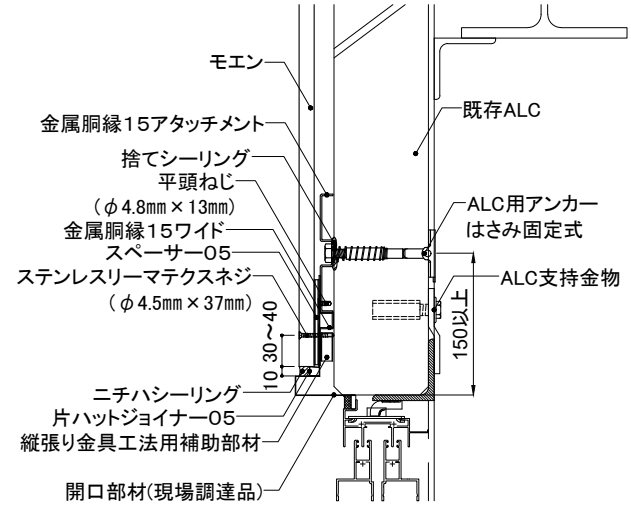

開口部材内部に水が溜まるおそれのある場合は、
開口部材に適宜水抜き孔を設けます。

■開口部(下側)

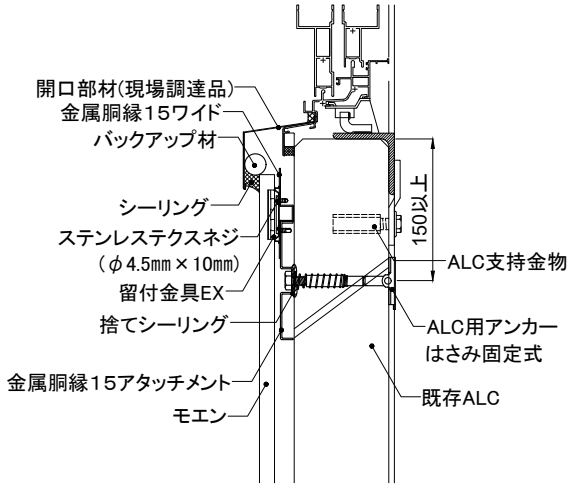

■開口部(左右側)

