

16～21㎜厚品 (EX) (S)	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造(ALC厚100㎜挿入筋・ﾛｯｷﾝｸﾞ) 金属胴縁工法	金具	横	縦胴縁@606㎜以下

各部の納まり概要図


■笠木部

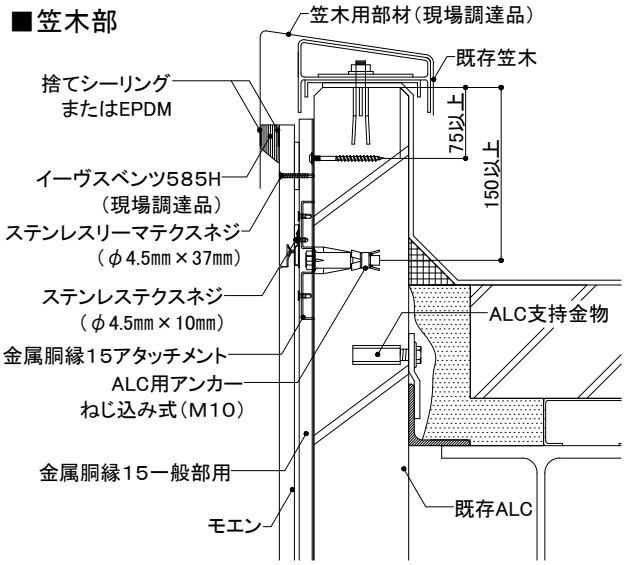


■入隅部

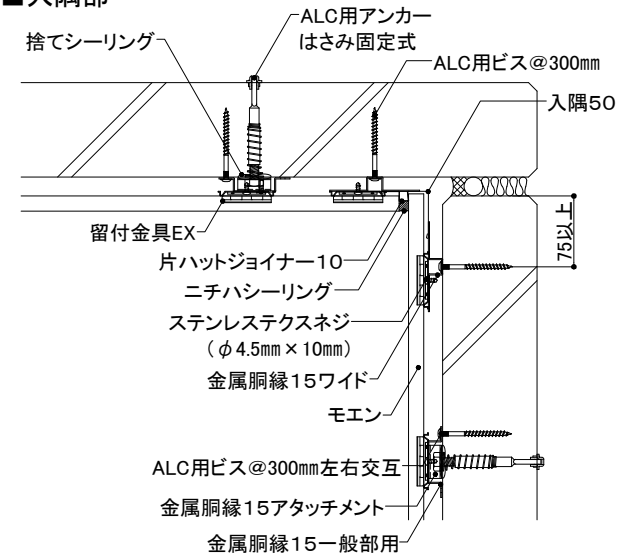

■上下接合部

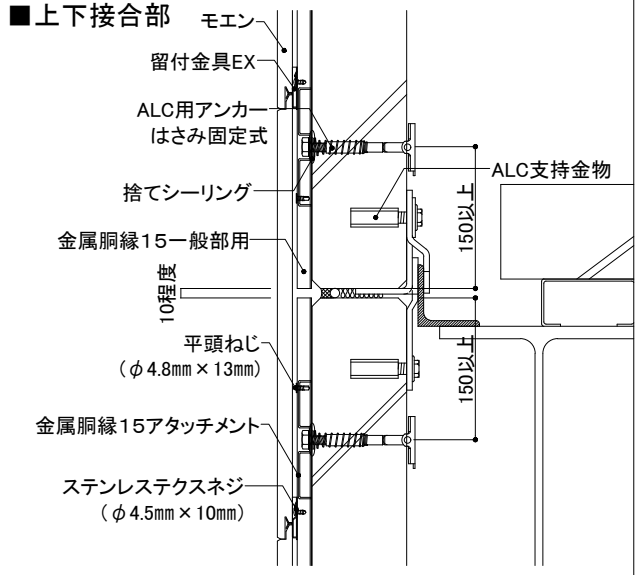

■出隅部

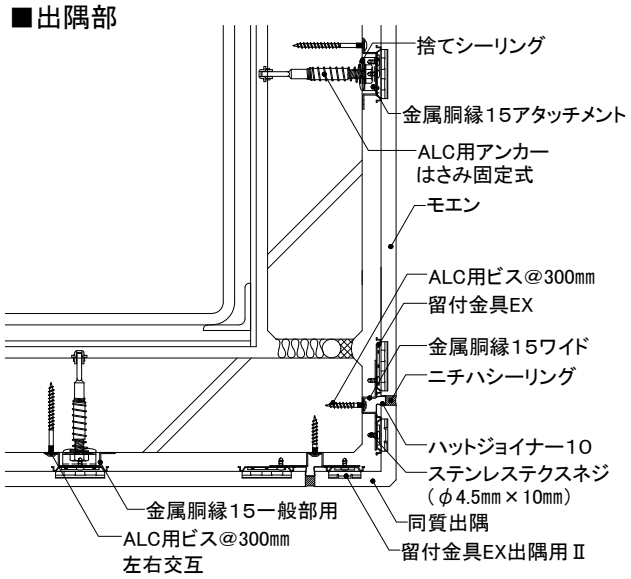

■土台部

