

16～21㎜厚品 EX　S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造（ALC厚100㎜挿入金・ﾛｯｷﾝｸﾞ） 金属胴縁工法	金具	横	縦胴縁@606㎜以下

各部の納まり概要図


■左右接合部(1．5尺×10尺)

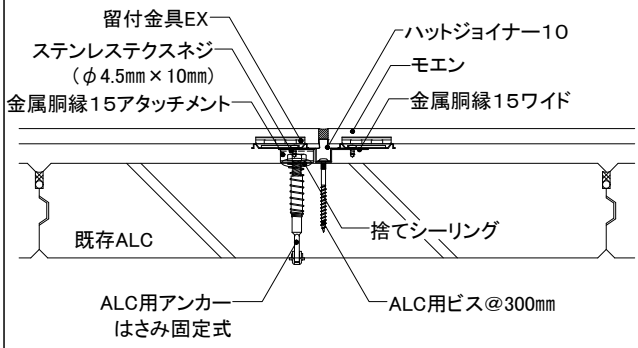


■左右接合部(1．5尺×6尺)

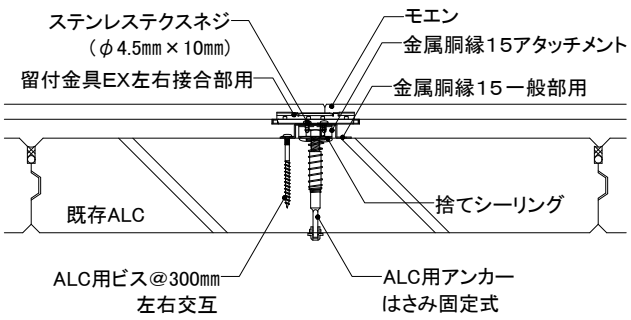

■開口部(上側)

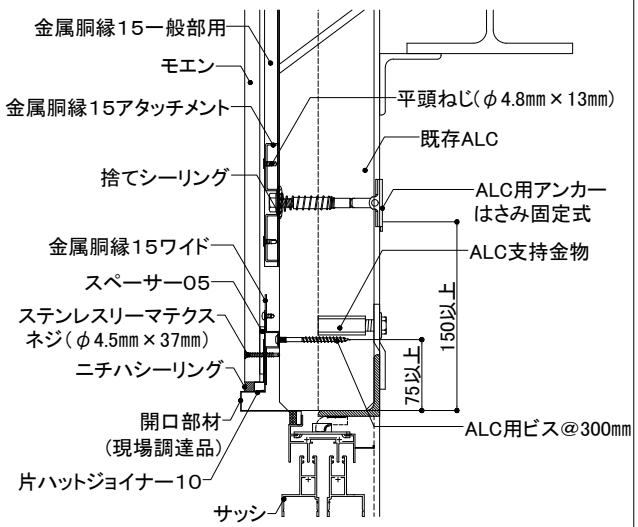

■開口部(下側)

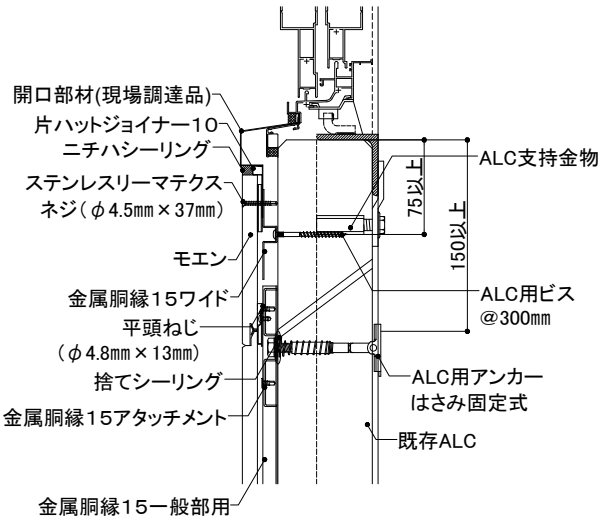

■開口部(左右側)

