
出隅部　出隅16

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

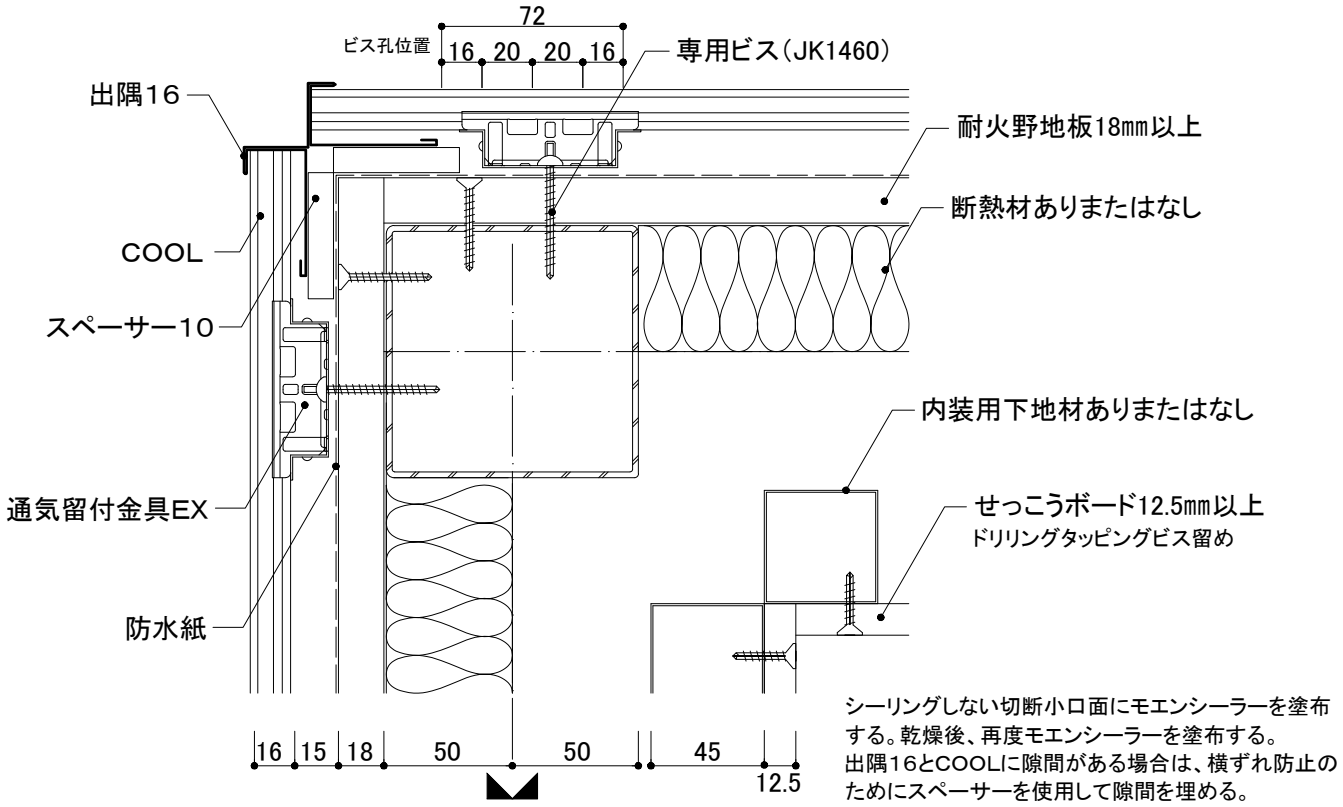

シーリングしない切断小口面にモエンシーラーを塗布する。乾燥後、再度モエンシーラーを塗布する。
出隅16とCOOLに隙間がある場合は、横ずれ防止のためにスペーサーを使用して隙間を埋める。

出隅部　同質出隅（メモリア）

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

