# モエンエクセラード

1．5尺X10尺および1．5尺×6尺


30分耐火構造

鉄骨下地


通気金具施工

横張り


## 開口部周囲

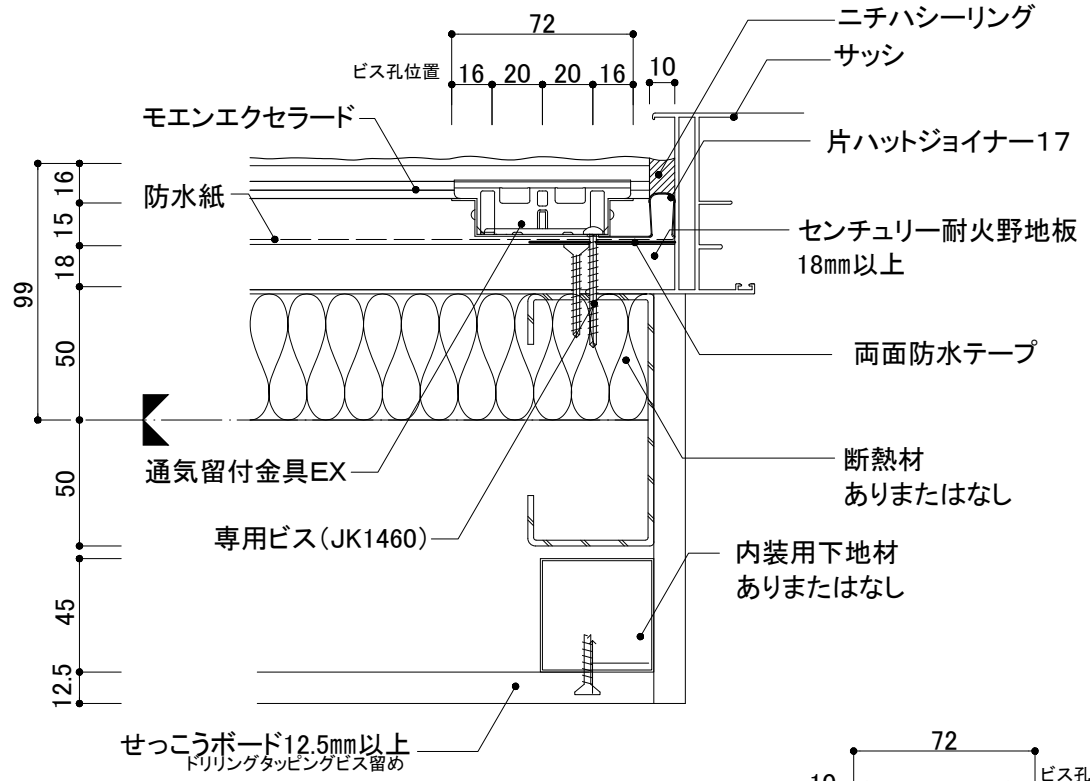


## 開口部左右

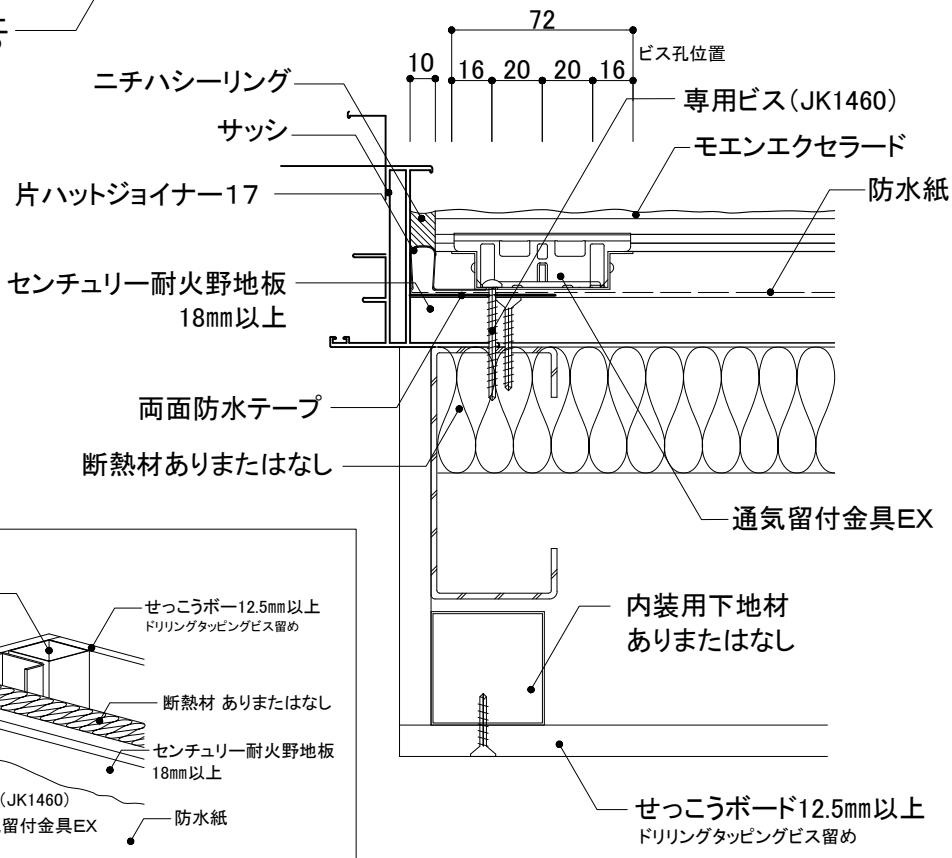


■開口部左右

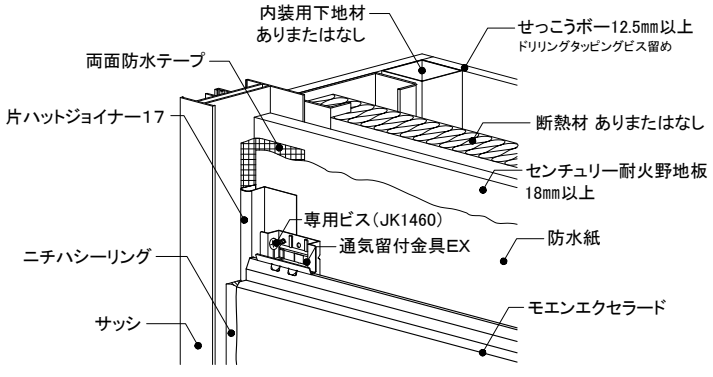


ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修塗料を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨造用外付けサッシを使用した場合の図面です。