
入隅部


見切縁22＋入隅（現場調達）
見切縁22＋シーリング＋入隅50

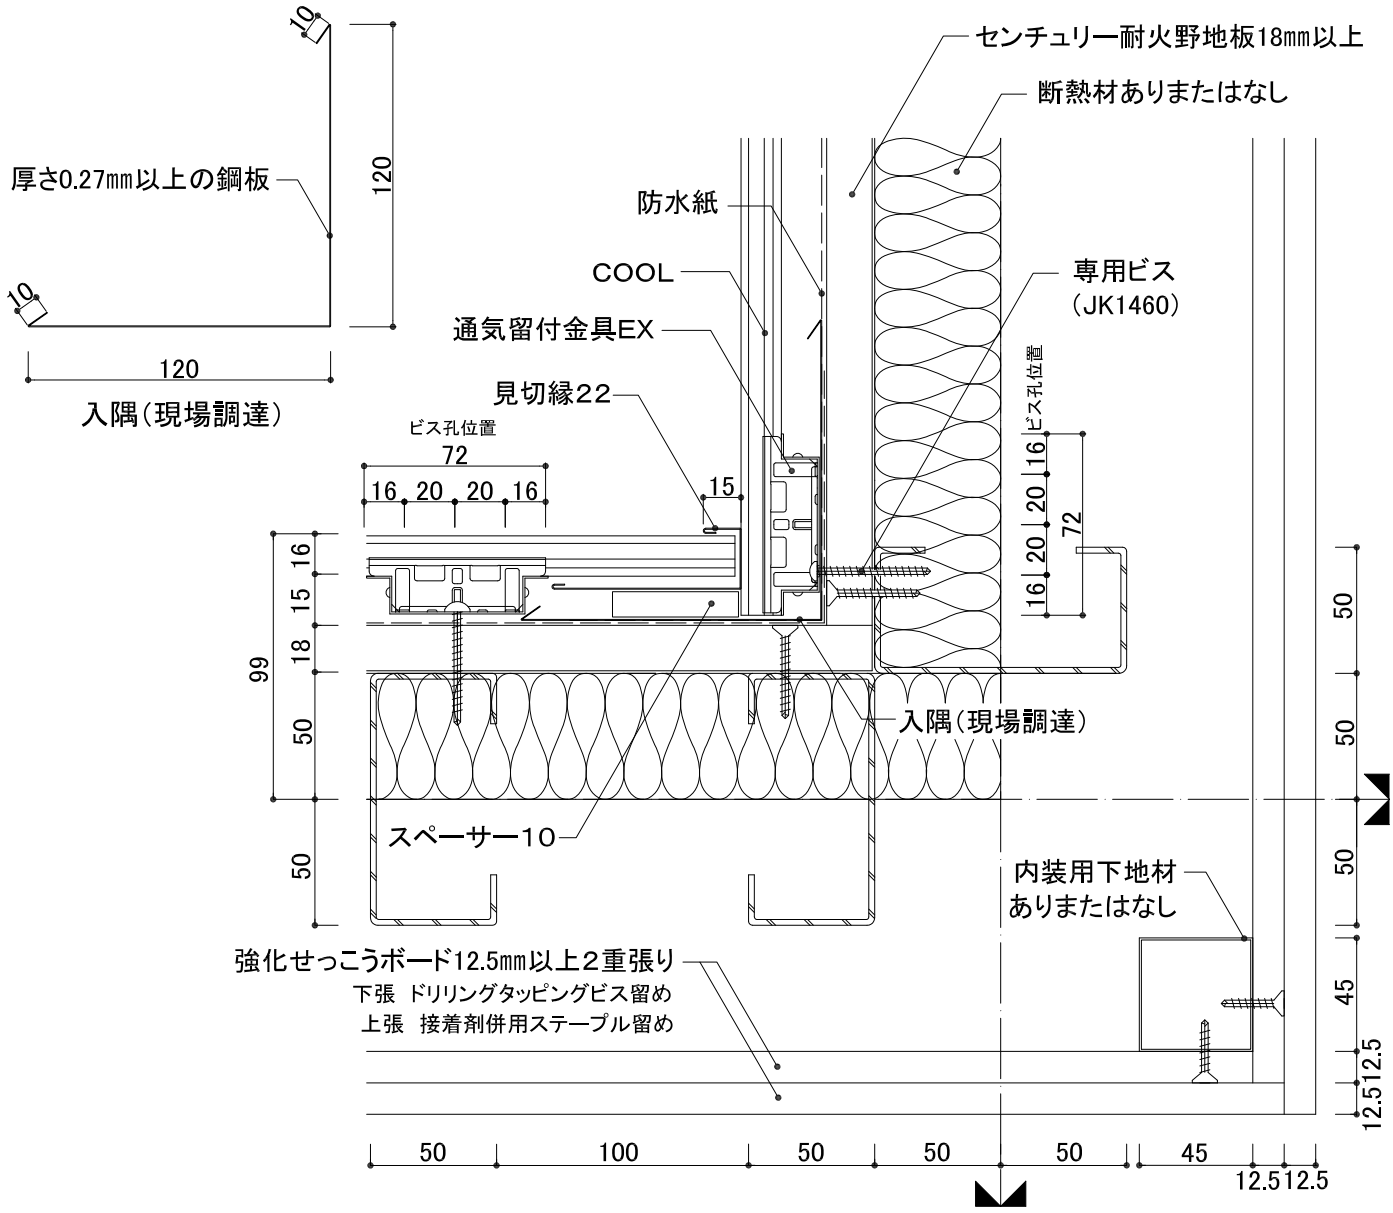

■入隅（現場調達）を使用しない場合


［ミライア、一部のメモリア］

入隅50を使用し、見切縁22とCOOLの間に片ハットジョイナー17を入れ、ニチハシーリングを充填します。ミライアおよび一部のメモリアのシーリングはサッシ近似5色とステンレス色の設定です。（表面イメージ色の設定はありません）

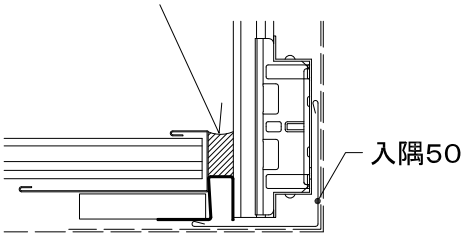

見切縁22や入隅とCOOLに隙間がある場合は、横ずれ防止のためにスペーサーを使用して隙間を埋めます。

［メモリア、イルミオ］

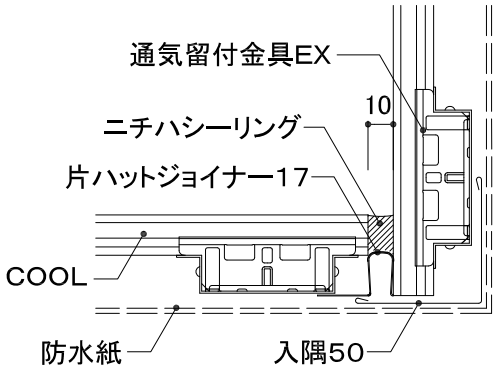

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。