モエンエクセラード

1．5尺X10尺

1時間耐火構造

鉄骨下地


通気金具施工

縦張り


開口部周囲

開口部左右

■鉄骨造用外付けサッシ

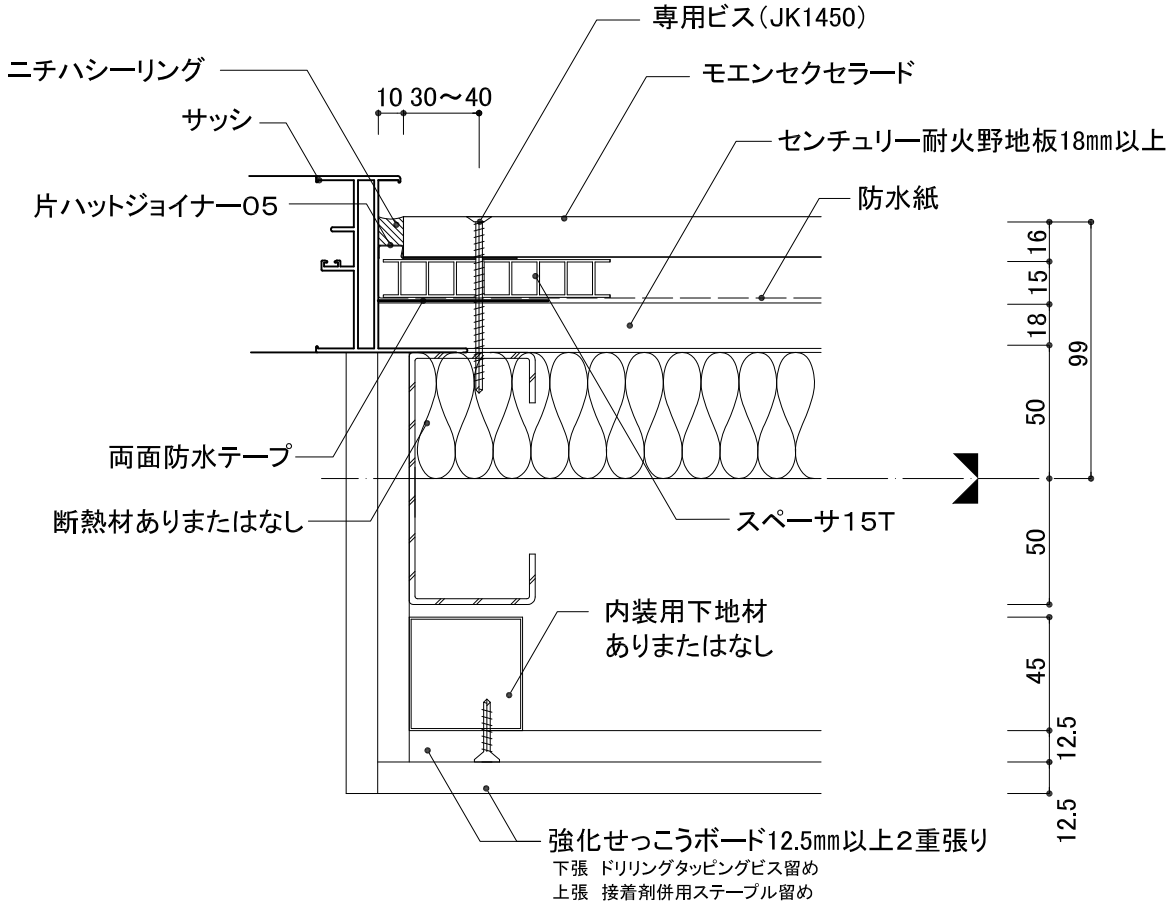

■開口部左右

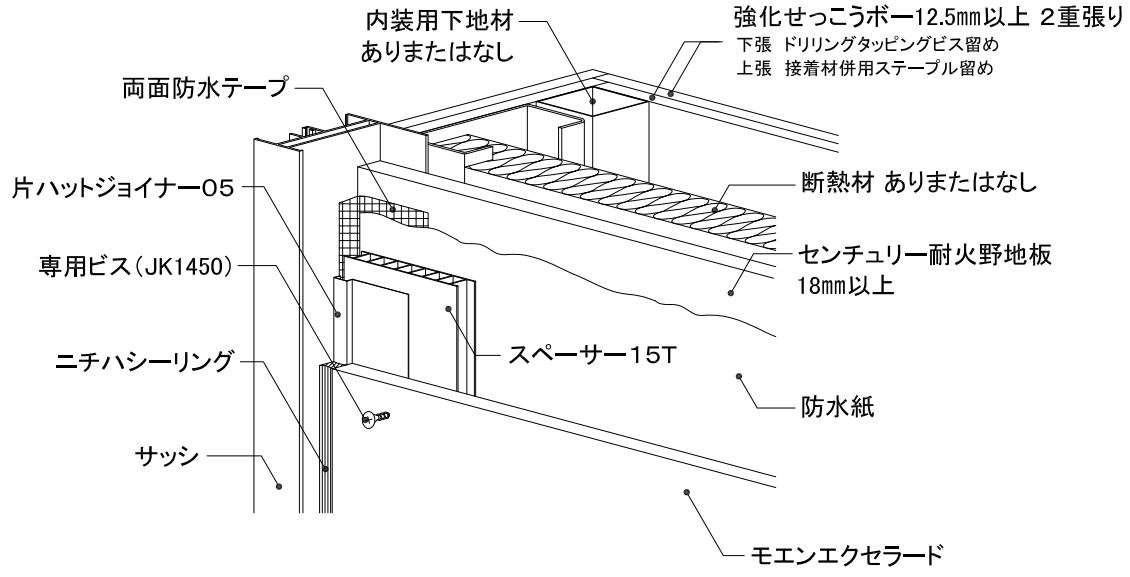

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。