モエンエクセラード　ダイケンニチハ外壁耐火構造

1．5尺X10尺および1．5尺×6尺


通気金具施工

横張り


開口部周囲　｜　内付けサッシ+見切りの場合


■開口部上下

■開口部上側

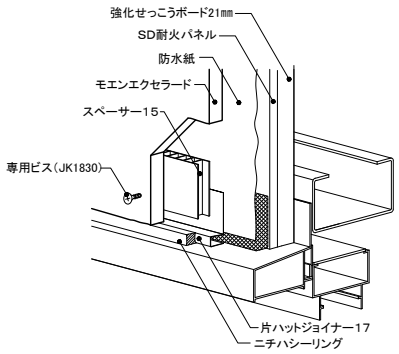



■開口部下側

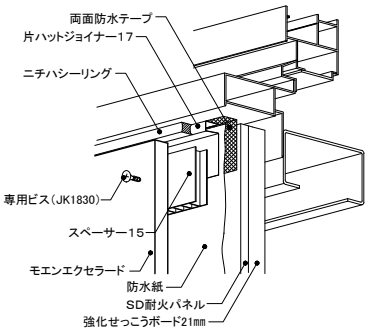

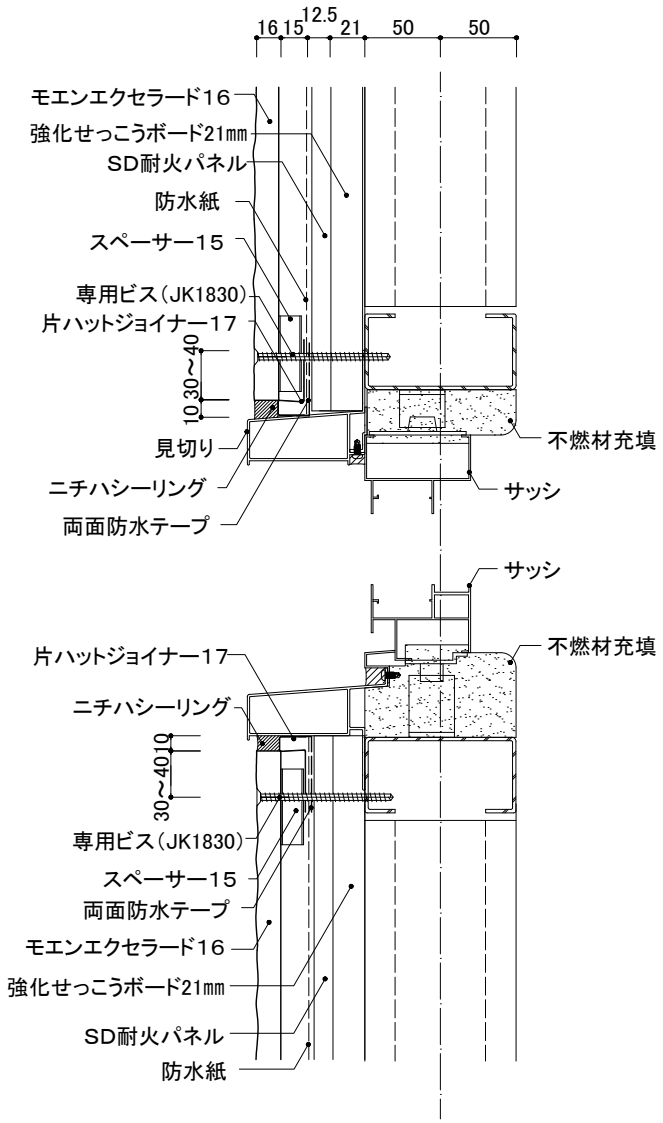

■開口部左右

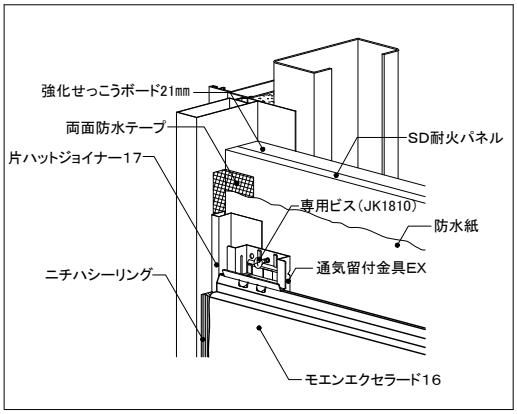

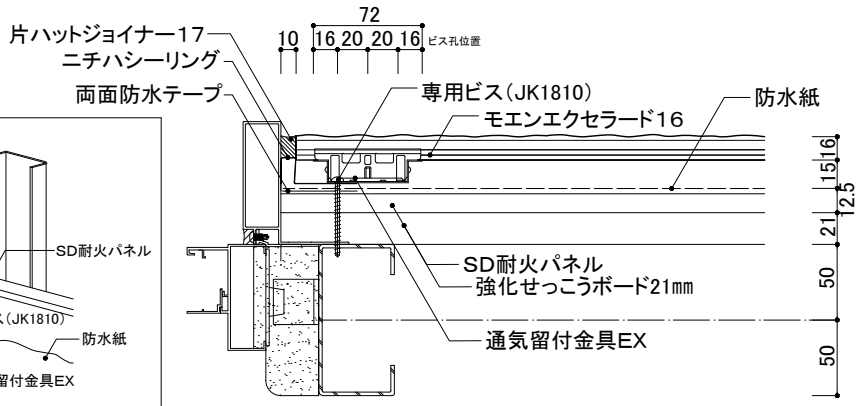

ビス頭　ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシはRC造用内付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカーにお問い合わせください。

注：断熱材なしの構成で表現しています。