
# モエンエクセラード

1．5尺X10尺および1．5尺×6尺

通気金具施工

横張り

| 軒天部 | |
|---|---|
| オーバーハング部 | オーバーハング水切（鋼板製） |

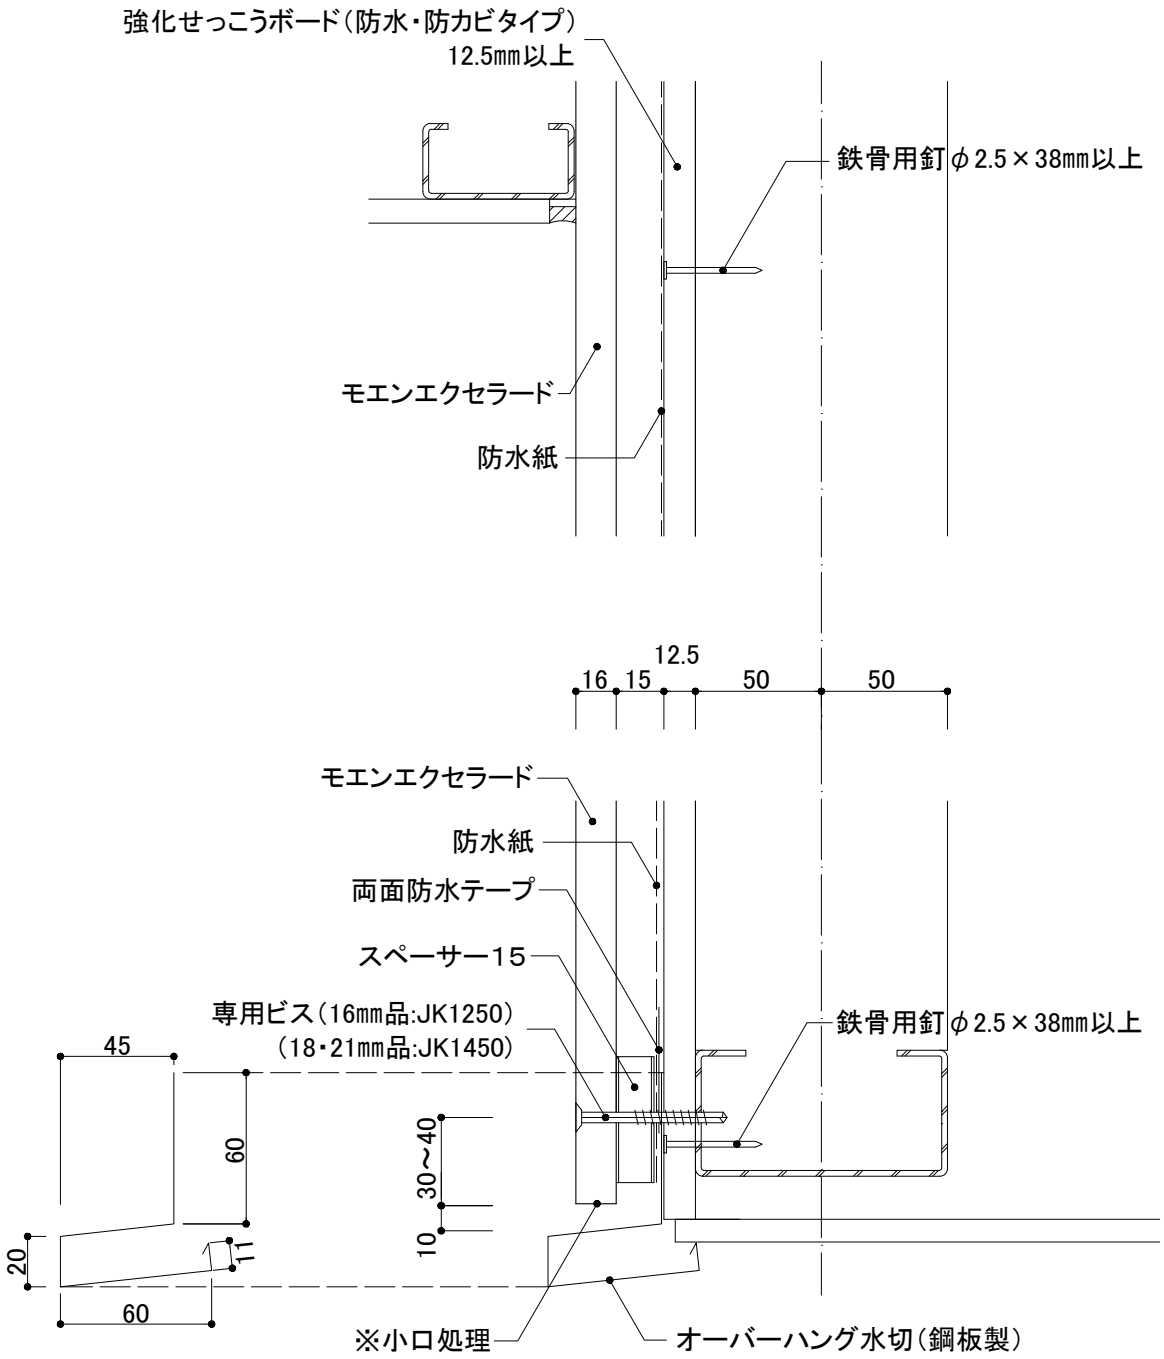


断面詳細図

**小口**

サイディング本体のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛かり部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

**ビス頭**

ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。
注：断熱材なしの構成で表現しています。