モエンエクセラード


1．5尺X10尺および1．5尺×6尺

通気金具施工


横張り

出隅部	同質出隅＋シーリング
入隅部	シーリング

■出隅部

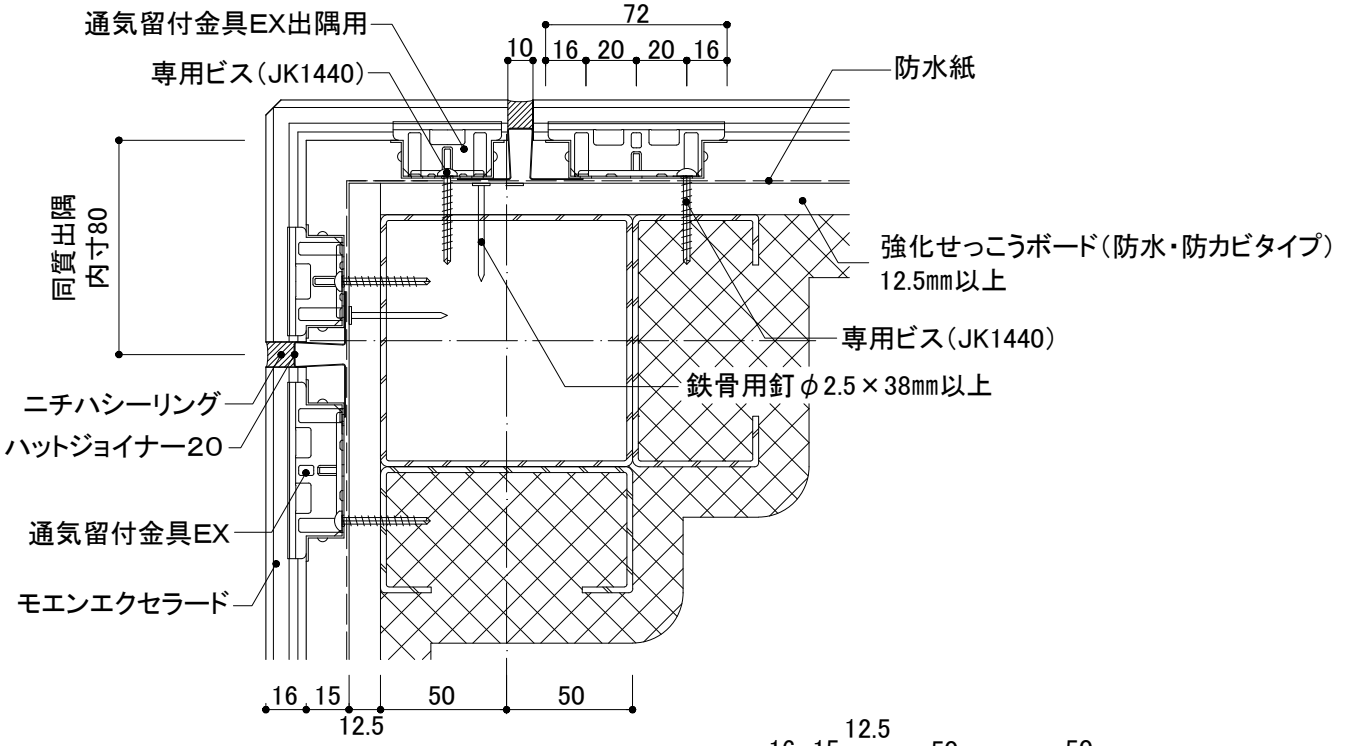

■入隅部

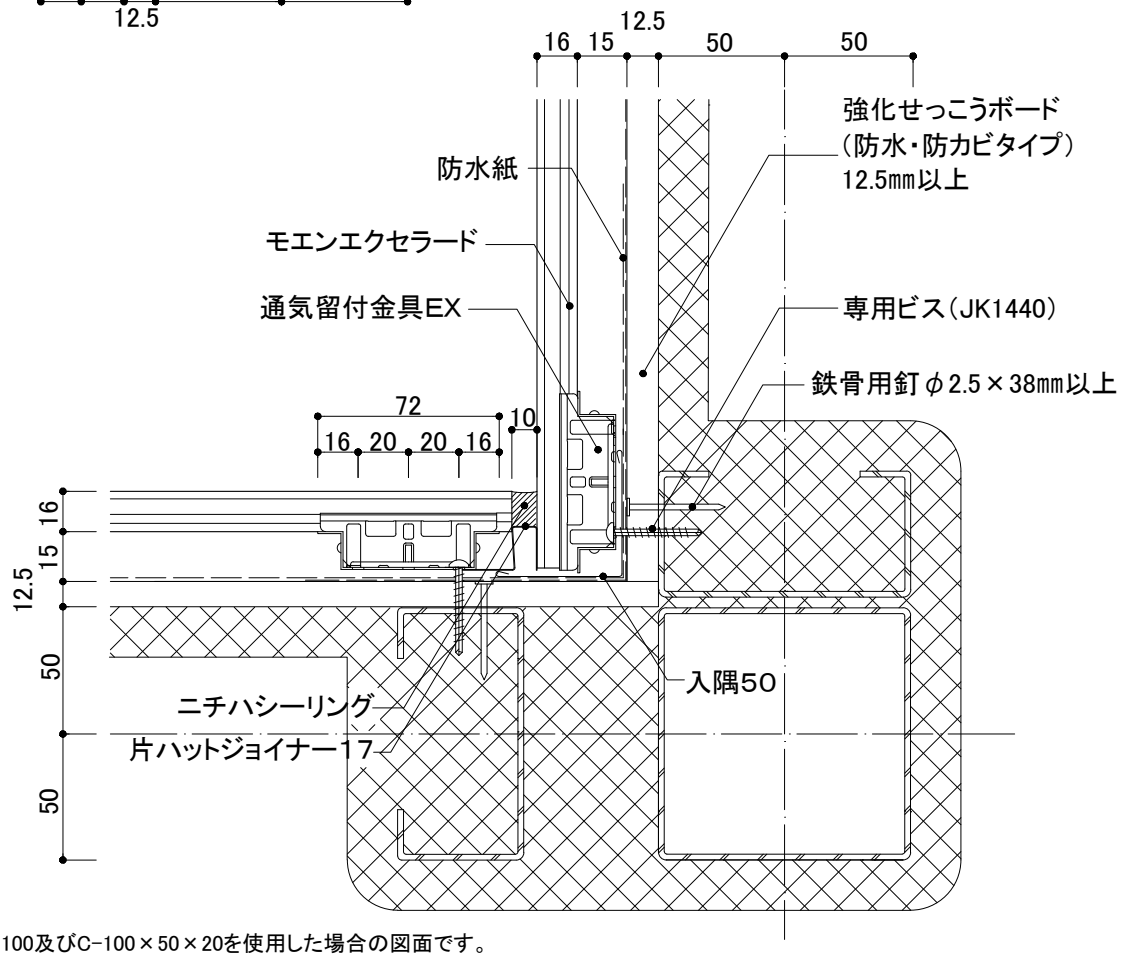

注：下地鉄骨胴縁は□-100×100及びC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注：硬質ウレタンフォームの厚みを最少で表現しています。