


開口部周囲　外付けサッシの場合


■開口部上下

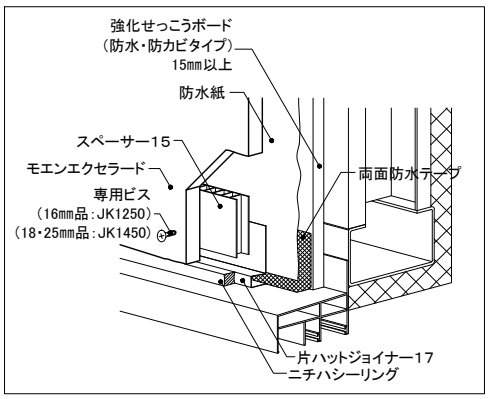


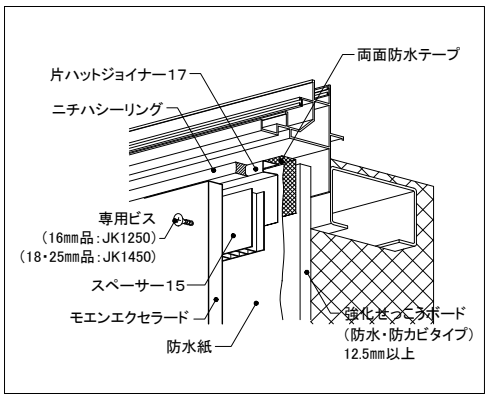

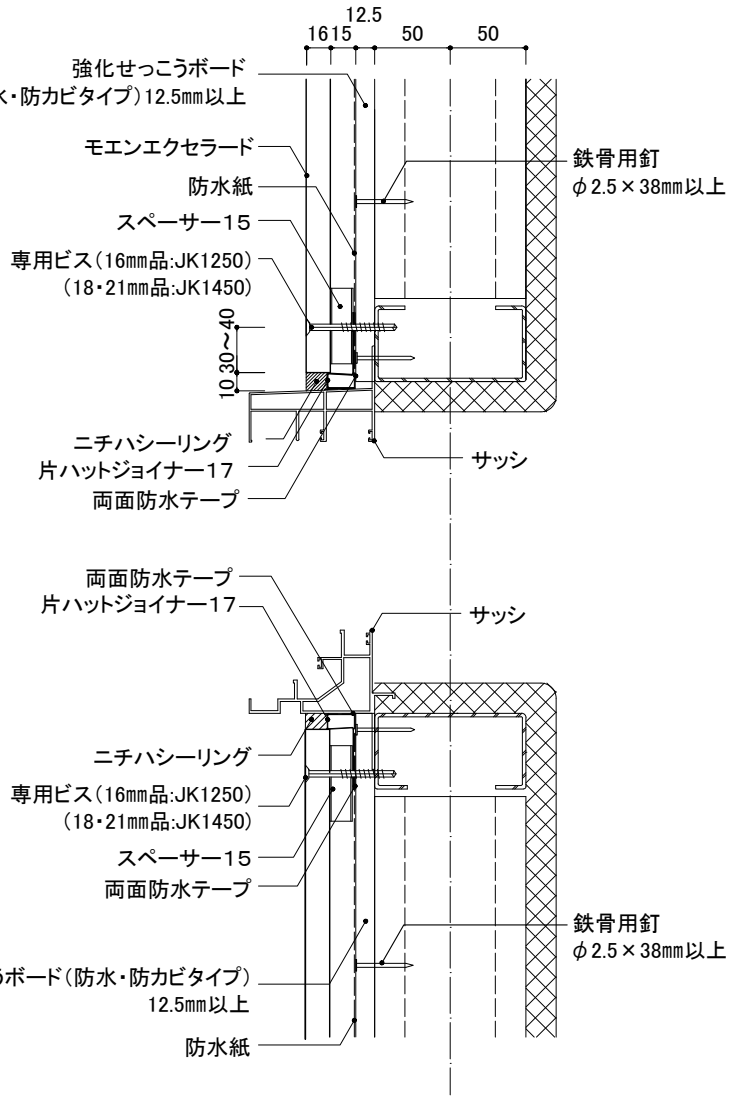

■開口部左右

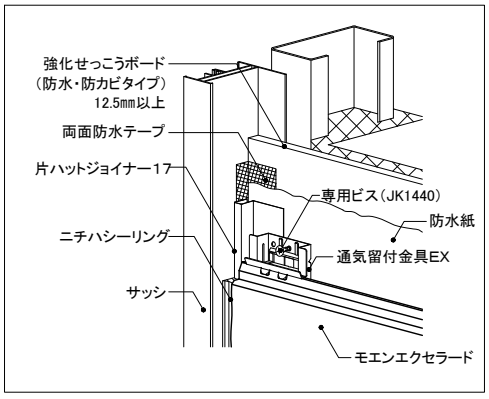

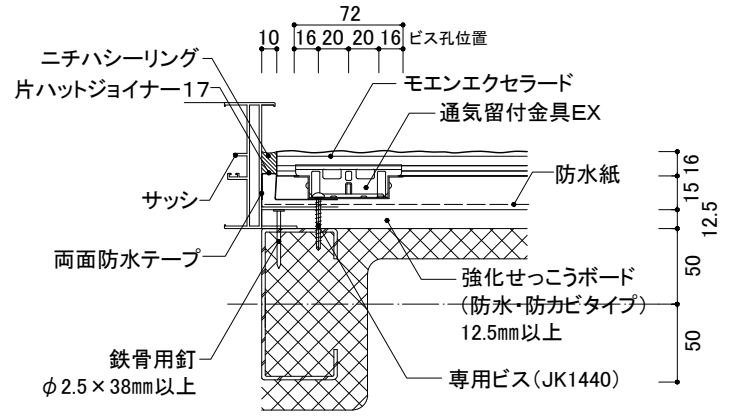

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨用外付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。

注：硬質ウレタンフォームの厚みを最少で表現しています。