
センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	ビス	横	縦胴縁@606㎜以下


各部の納まり概要図

■開口部（上側）

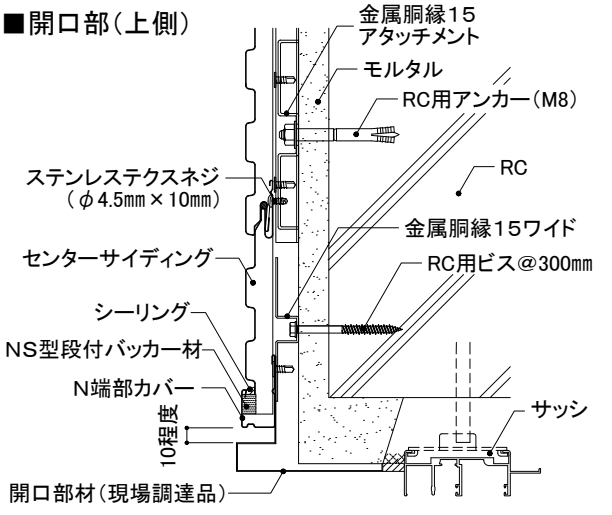


開口部材内部に水が溜まるおそれのある場合は、開口部材に適宜水抜き孔を設けます。

■開口部（下側）

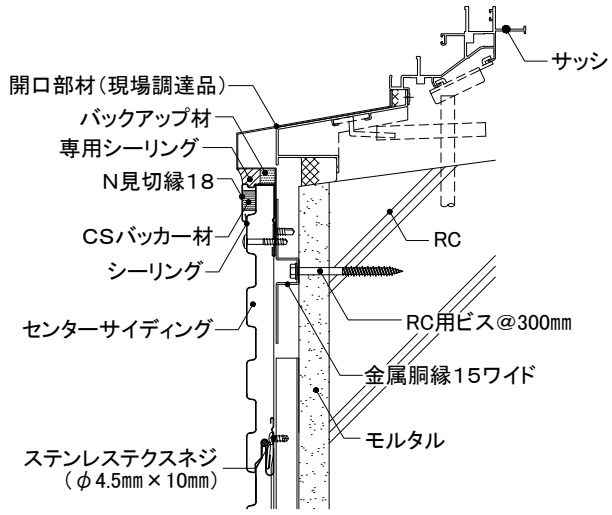


■開口部（左右側）

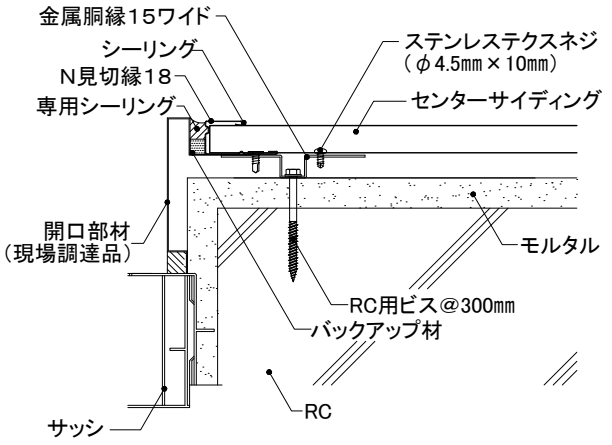



■補強工法

「1－1適用条件　3）耐風圧条件(P21)」において、『補強工法』で施工する場合は以下の施工法としてください。

- ●補強工法は、センターサイディング表面からのビス留めにします。
- ●ステンレスドリルビス（φ4．5㎜×27㎜）を用い、金属胴縁15ごと（606㎜以下）の間隔で留め付けます。
- ●ビス留め位置は、センターサイディングの幅の中央とします。
- ●ビス頭の補修は、専用補修塗料を必要最小限の範囲に塗布します。

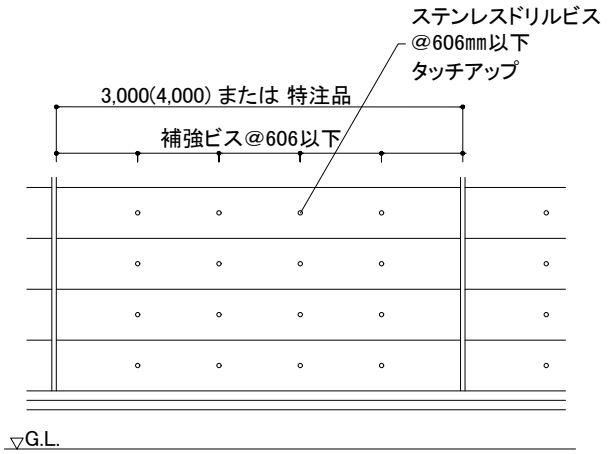

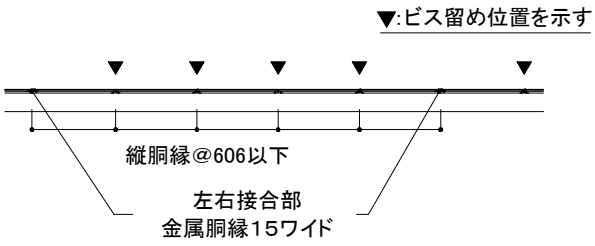

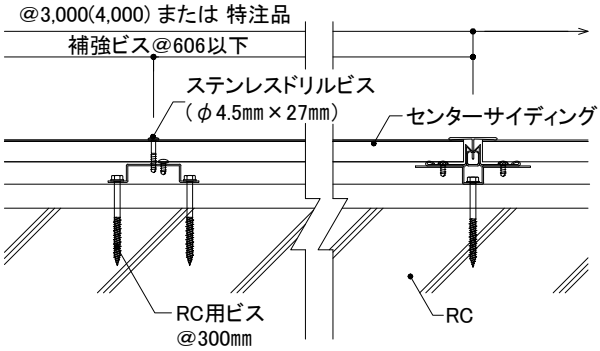

ビス留め部分　　左右接合部