

16㎜厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606㎜以下

左右接合部

●モエンに留付金具EXを確実に納め、ステンレステクスネジ（φ４．５㎜×１０㎜）で留め付けます。

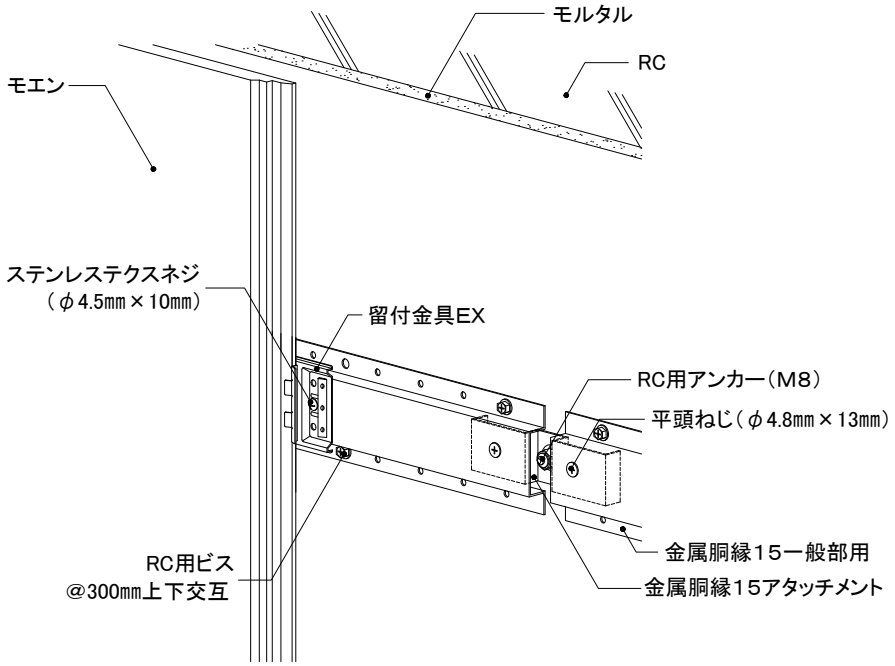

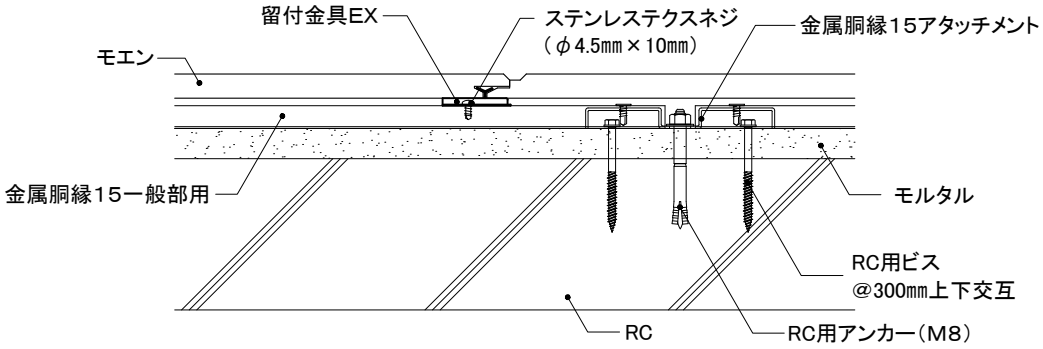

小口処理 モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。