

センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造外断熱 金属胴縁工法	ビス	横	縦胴縁@500㎜以下

各部の納まり概要図


■開口部（上側）

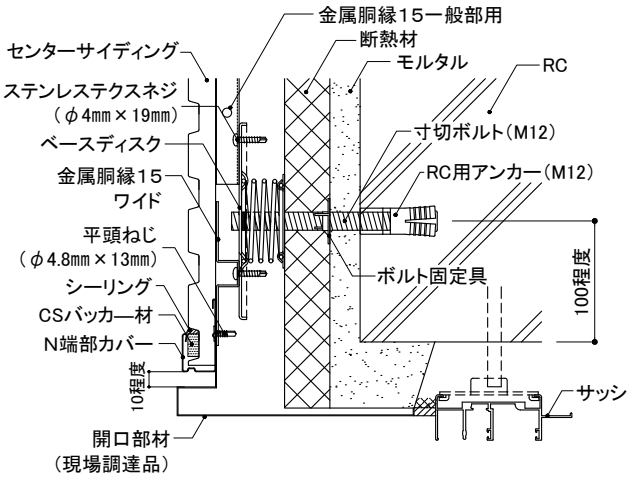

■開口部（下側）

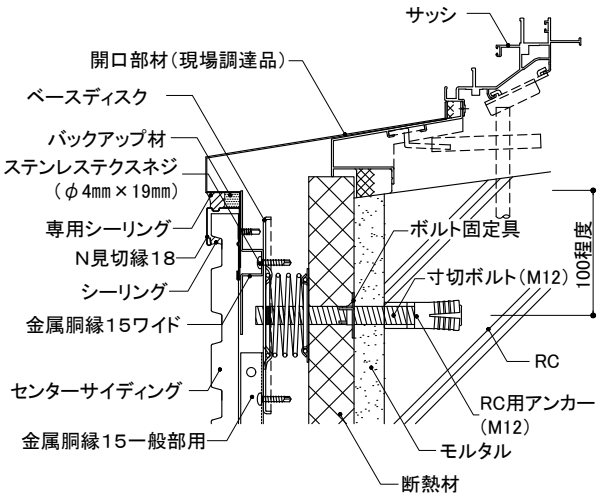

■開口部（左右側）

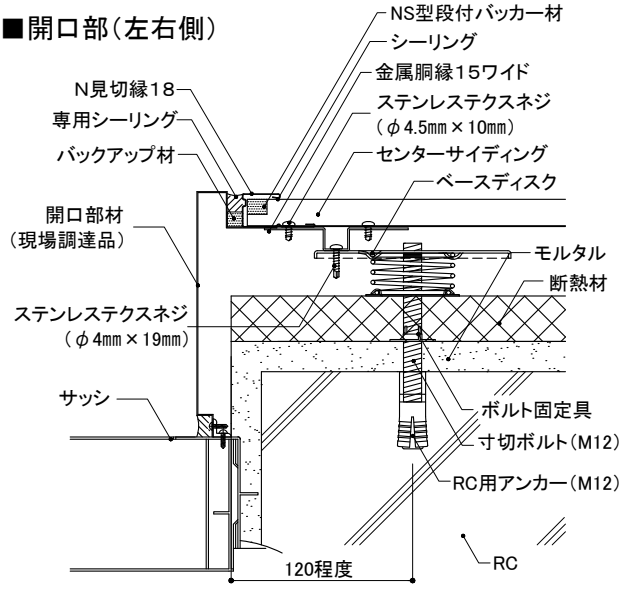

■補強工法

「1－1適用条件　3）耐風圧条件（P21）」において、『補強工法』で施工する場合は以下の施工法とします。

- ●補強工法部分は、センターサイディング表面からのビス留めによる補強を行います。
- ●ステンレスドリルビス（φ4．5㎜×27㎜）を用い、金属胴縁15ごと（500㎜以下）の間隔で留め付けます。
- ●ビス留め位置は、センターサイディングの幅の中央とします。
- ●ビス頭の補修は、専用補修塗料を必要最小限の範囲に塗布します。

（センターサイディング　長さ3,000(4,000)㎜の場合）

