
16～21㎜厚品 EX	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	横	縦胴縁 @455㎜

7）左右接合部　②1．5尺×6尺

●四方合いじゃくり品の左右接合部には、留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部を確実に納め、モエン用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）2本または専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）2本で留め付けます。

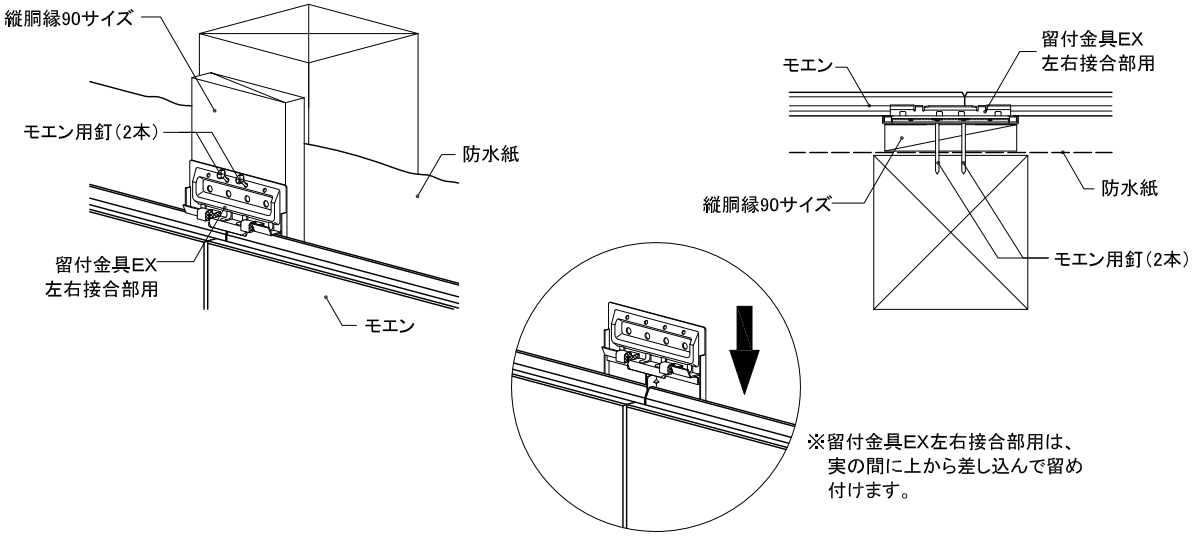

7）左右接合部　③1．5尺×6尺（メーターモジュールなど）

●メーターモジュール（または間くずれなど）の四方合いじゃくり品左右接合部には、メーターモジュール用留付金具EXを使用し、合いじゃくり部に留付金具EXを確実に納め、専用ビス(ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜)で留め付けます。（メーターモジュール用留付金具EXの施工方法は、設計施工資料集モエン標準施工編をご参照ください。）

