
14㎜厚品 (M) (W)	3尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	釘	縦	縦胴縁 @500㎜以下


2）基本構成図・下地組図　縦胴縁（3尺×10尺）

●通気土台水切は胴縁組みを行う前に取り付け、防水紙を上にかぶせて施工します。
●下地組みは図のように木胴縁を使用し、スギ材は厚み18㎜以上、ベイツガ材は厚み15㎜以上の乾燥材を使用します。ただし、耐力面材がない場合は、厚み18㎜以上の乾燥材を使用します。
●木胴縁の幅は45㎜以上を標準サイズとし、左右接合部、出入隅部や開口部まわりなどの指定箇所には倍幅の90㎜以上を使用します。
※910×3030板の場合には455㎜間隔で、1000×3030板（モエンMのみ）の場合には500㎜間隔で留め付けます。なお、モエン上下端部の位置では、胴縁間隔の中間位置に補助胴縁（幅45㎜×長さ200㎜程度）を追加します。
●木胴縁はN65、CN65以上の釘またはφ3．8㎜×50㎜以上のビスを使用して500㎜以下の間隔で躯体に留め付け、仕上げ面の不陸（段差）が3㎜以下となるように調整して施工します。
●縦胴縁と開口部まわりの胴縁は30㎜程度の隙間を設け、通気する構造とします。
●積雪地域では、積雪の高さまで補強胴縁を取り付けます。（P34参照）
※モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口が見える部分については専用補修液を塗布します。それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布します。

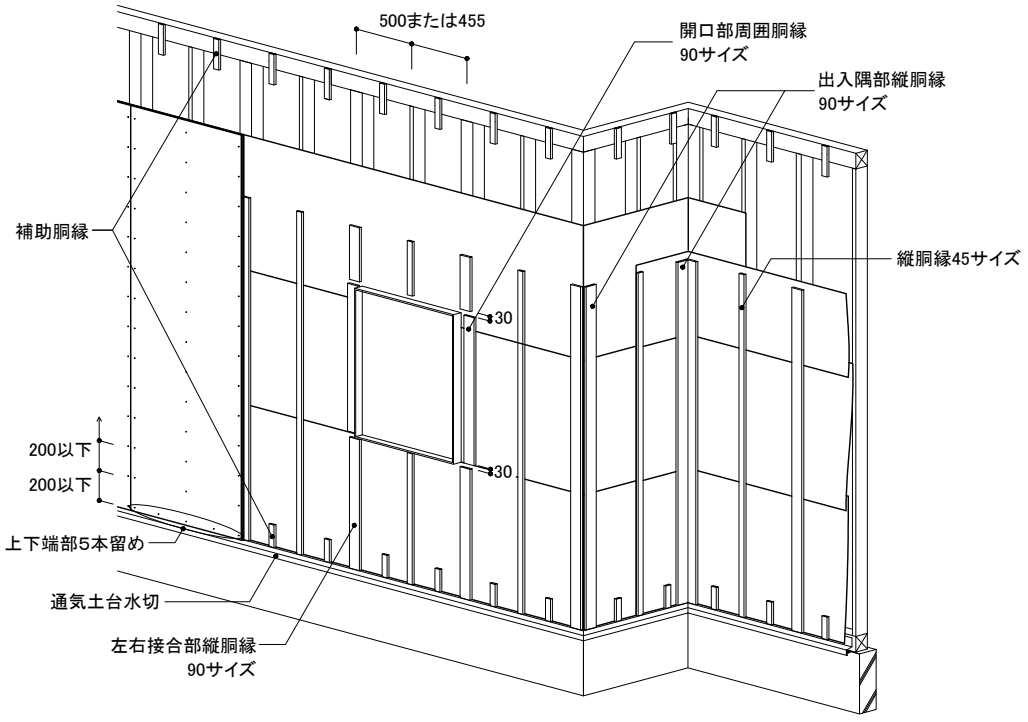


3）主要部材一覧表

■専用釘（モエン留付用）




モエン用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKR****】
材質：ステンレス　サイズ：φ2.5㎜×43㎜




モエン用釘（ステンレスリング釘）
ポイントレス仕様【品番：JKT****】
材質：ステンレス　サイズ：φ2.5㎜×43㎜

■ハットジョイナー




ハットジョイナーO3
【品番：FH1003R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：3,030㎜

■片ハットジョイナー



片ハットジョイナーO3
【品番：FHK1103R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜

■水切（中間部）



中間水切18
【品番：FTB****】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.35㎜　長さ：3,030㎜

小口処理　モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。