モエンエクセラード

1．5尺X10尺および1．5尺X6尺

1時間耐火構造

鉄骨下地





通気金具施工

横張り

出隅部	同質出隅＋シーリング
入隅部	シーリング

■出隅部

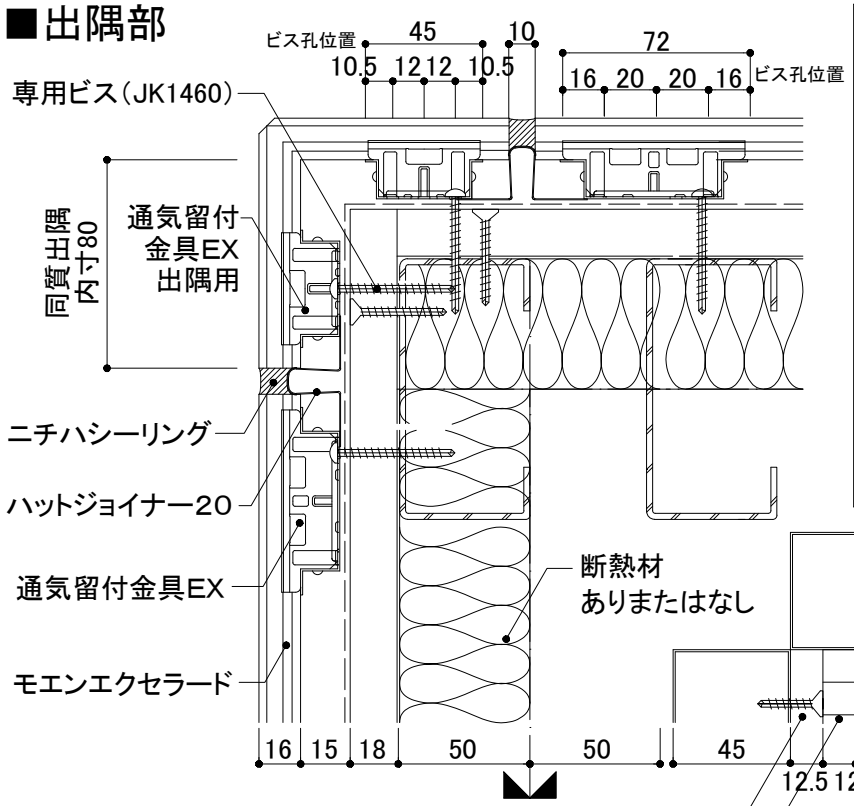

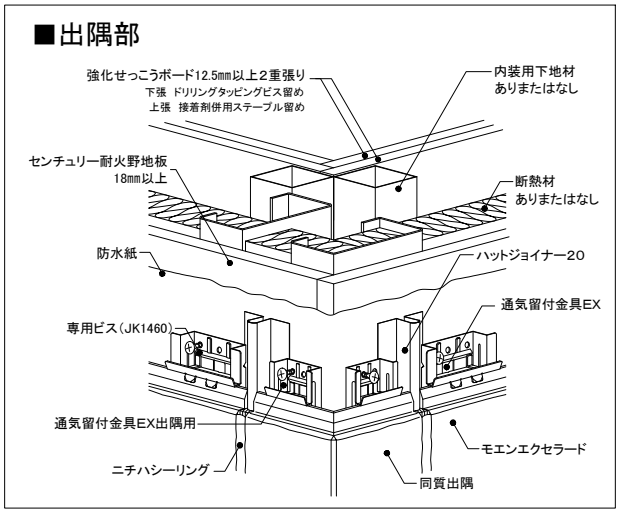


強化せっこうボード12.5㎜以上2重張り
下張 ドリリングタッピングビス留め
上張 接着剤併用ステープル留め

防水紙

断熱材 ありまたはなし

専用ビス（JK1460）

■入隅部

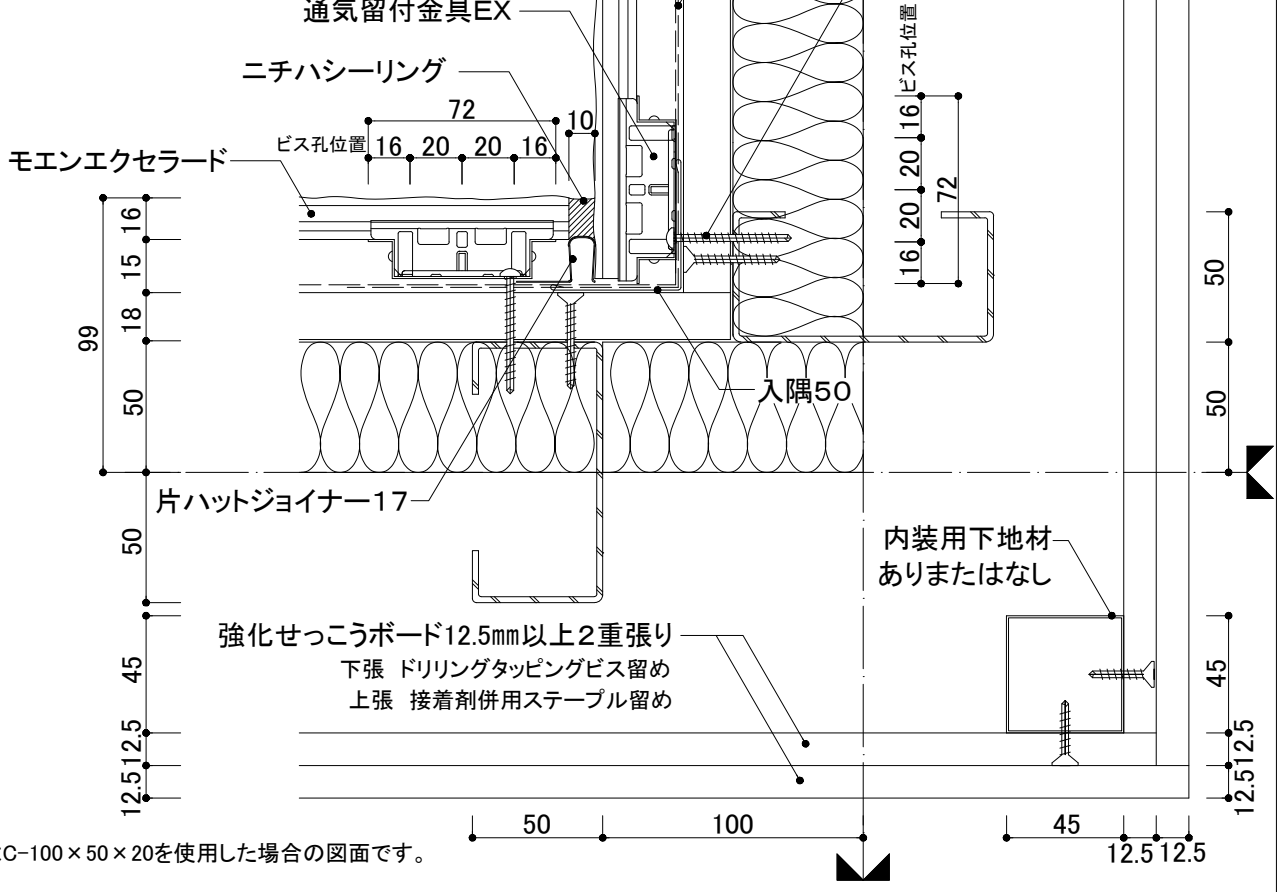

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。