モエンエクセラード

1．5尺X10尺および1．5尺X6尺

1時間耐火構造

鉄骨下地

通気金具施工


横張り

軒天部


オーバーハング部

オーバーハング水切（鋼板製）

■軒天部

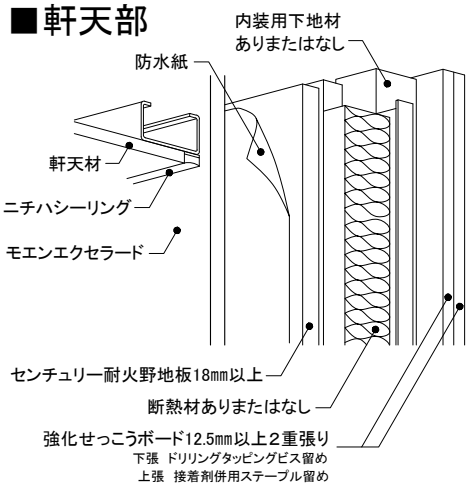

■オーバーハング部

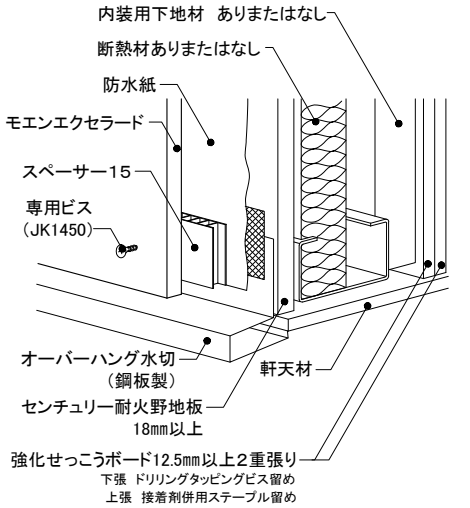

断面詳細図

小口

モエンエクセラード本体のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛かり部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

ビス頭

ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。