モエンエクセラード

1．5尺X10尺および1．5尺X6尺

30分耐火構造

鉄骨下地




通気金具施工

横張り

左右接合部

■10尺品（シーリング目地）

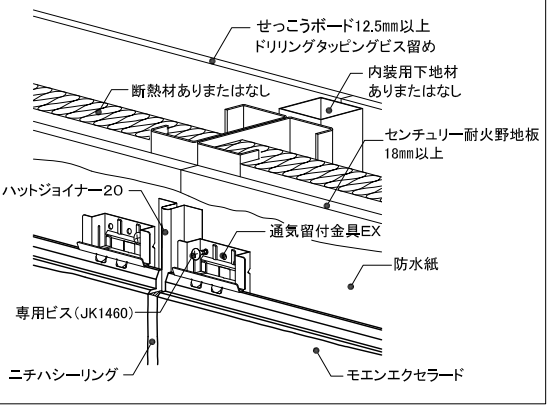


10尺品（シーリング目地）


注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

左右接合部

■6尺品（合いじゃくり）

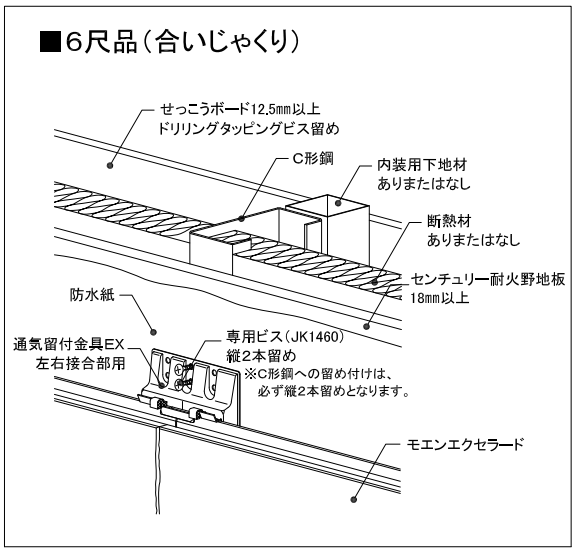

6尺品（合いじゃくり）

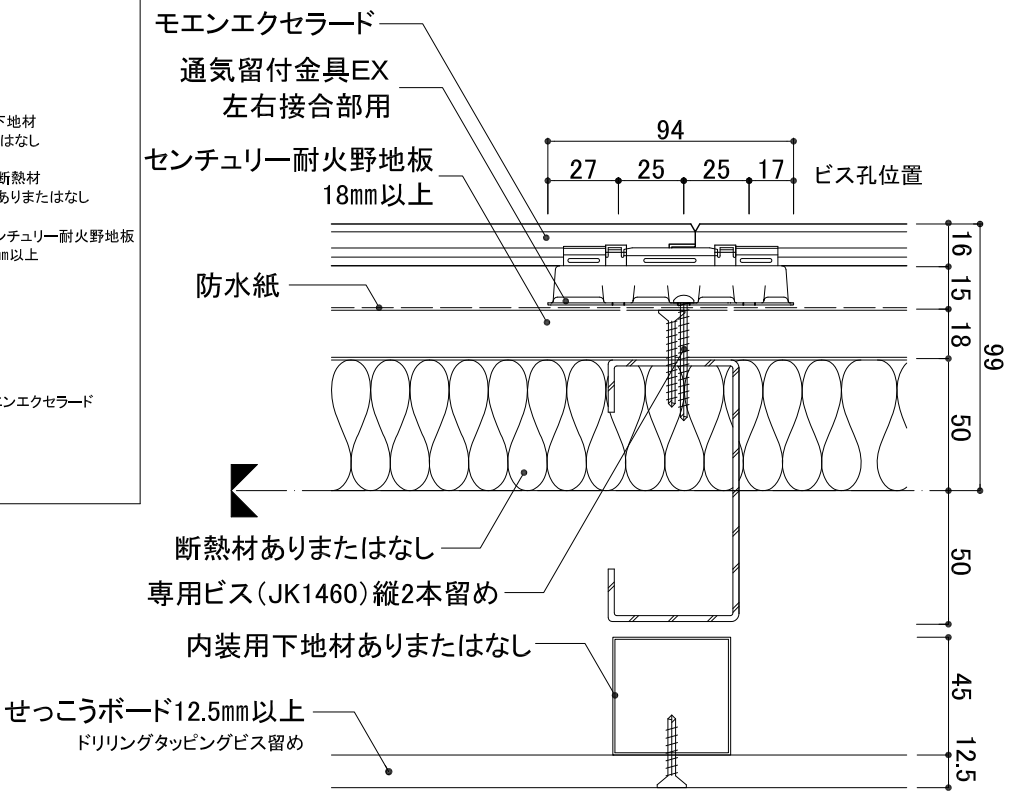

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。