

左 右 接 合 部

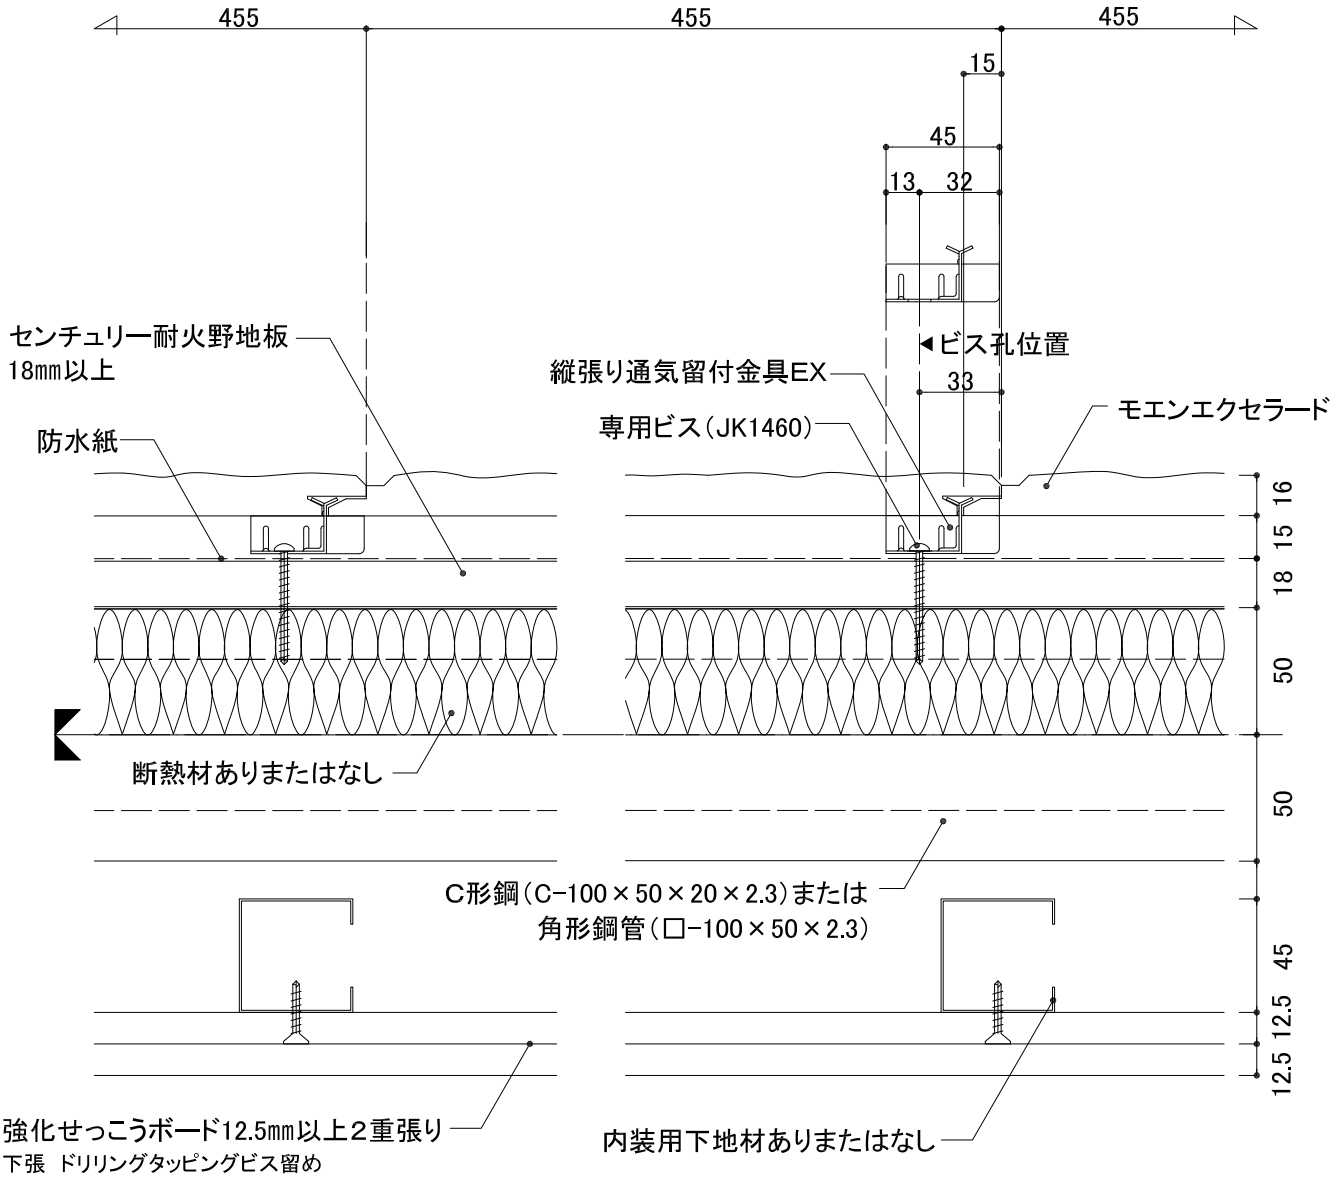

下張 ドリリングタッピングビス留め
周辺部@200以下、中間部@300以下
上張 接着剤（酢酸ビニル系樹脂200g/㎡）併用
ステープル留め（2本/ヶ所）@300

平面詳細図

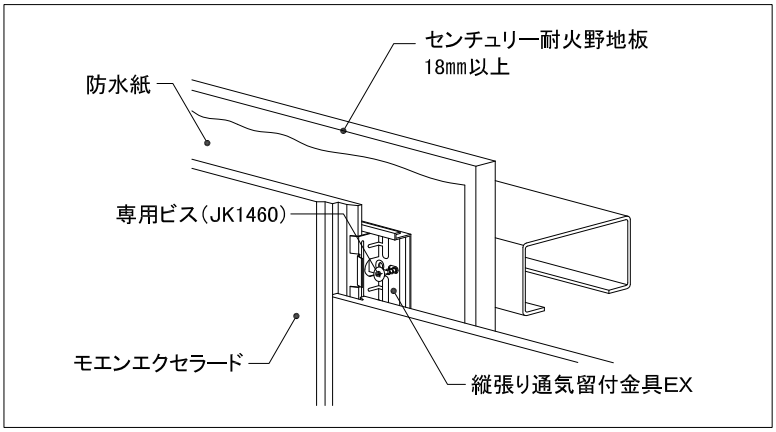

注：モエンは16㎜厚品、下地鉄骨胴縁はC−100×50×20を使用した場合の図面です。
内装側被覆材は防耐火の要求条件に合わせ施工してください。