モエンエクセラード

1．5尺X10尺


1時間耐火構造


鉄骨下地

通気金具施工

縦張り

上下接合部	中間水切23E＋ 縦張り金具工法用スターター＋縦張り用通気留付金具EX
土台部	通気土台水切＋ 縦張り通気金具工法用スターター＋縦張り用通気留付金具EX

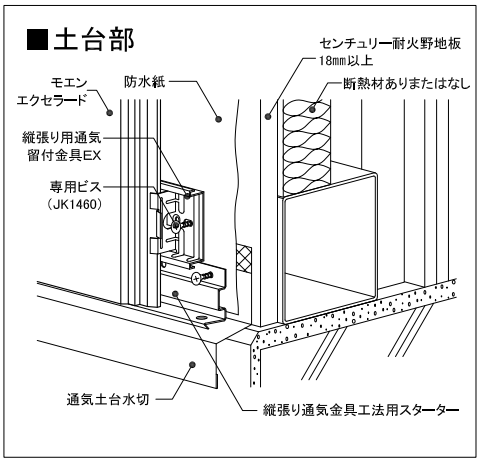

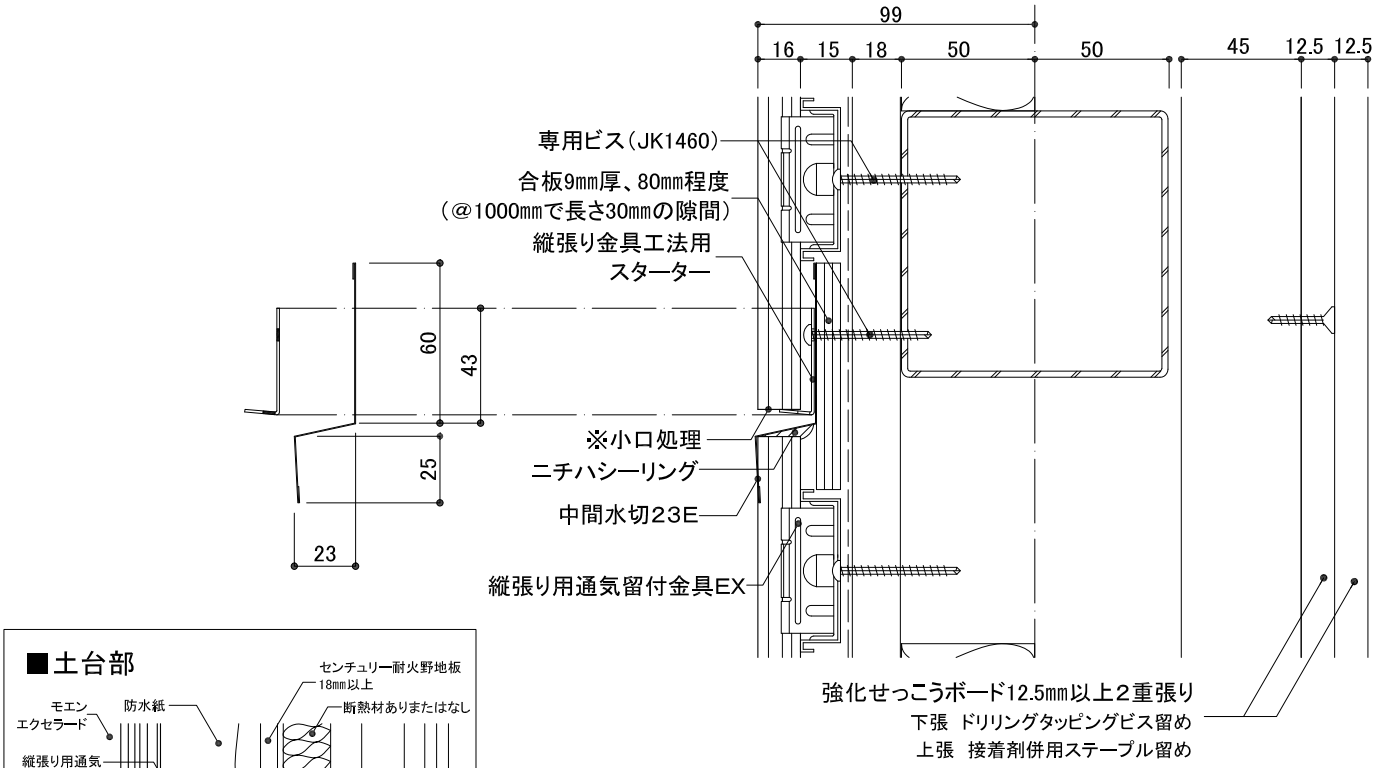

小口

モエンエクセラード本体のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛かり部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

※ 吹き上げ等による雨水浸入を防ぐため、止水処理が確実に行われていることを確認してください。