

主要部材一覧表

■土台部




通気土台水切40
（FTD49**）
※又は通気土台水切50(FTD59**)
**は色番号
L=3030㎜

■接合部




ハットジョイナー20
（FH1020R）




片ハットジョイナー17
（FHK1017R）

■入隅部




入隅50
（JR1900）

■オーバーハング部




オーバーハング水切 鋼板製
（JOH72**）
**は色番号


■留め付け部（矢印がビス孔の位置です）




※ビス孔3ヶ所
通気留付金具EX
（JE825）




※ビス孔3ヶ所
通気留付金具EX
出隅用
（JE825C）

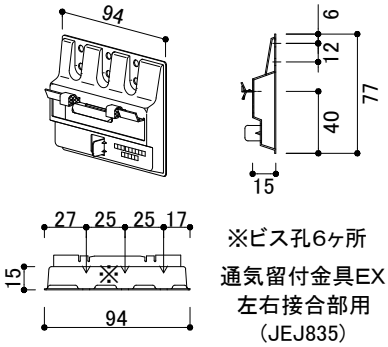

※ビス孔6ヶ所
通気留付金具EX
左右接合部用
（JEJ835）
※6尺品に使用

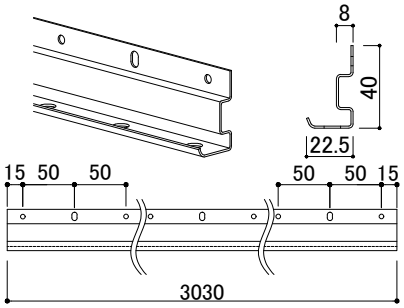


横張り通気金具工法用スターターA
（FA850A）




スペーサー15
（FS1015）
長さ：1,200㎜

スペーサー15(ピースタイプ)
（FSP1015）
サイズ：40×40×15㎜



耐火構造用通気留付
ステンレスドリルビス(JK1810)



耐火構造用
ステンレスリーマテクスネジ
（JK1830）

■その他

〇モエン透湿防水シートⅠ（JF2000A）
〇モエン透湿防水シートⅢ(JF4100A,JF4150A,JF4125A)
〇モエン遮熱シートⅠ（JF7150A）
〇モエン遮熱シートⅡ（JF7250A）
〇両面防水テープ(JF1511,JF1514,JF1515,JF1517,JF1518)