
モエンエクセラード

1．5尺X10尺

通気金具施工

横張り

軒天部	
オーバーハング部	オーバーハング水切（鋼板製）

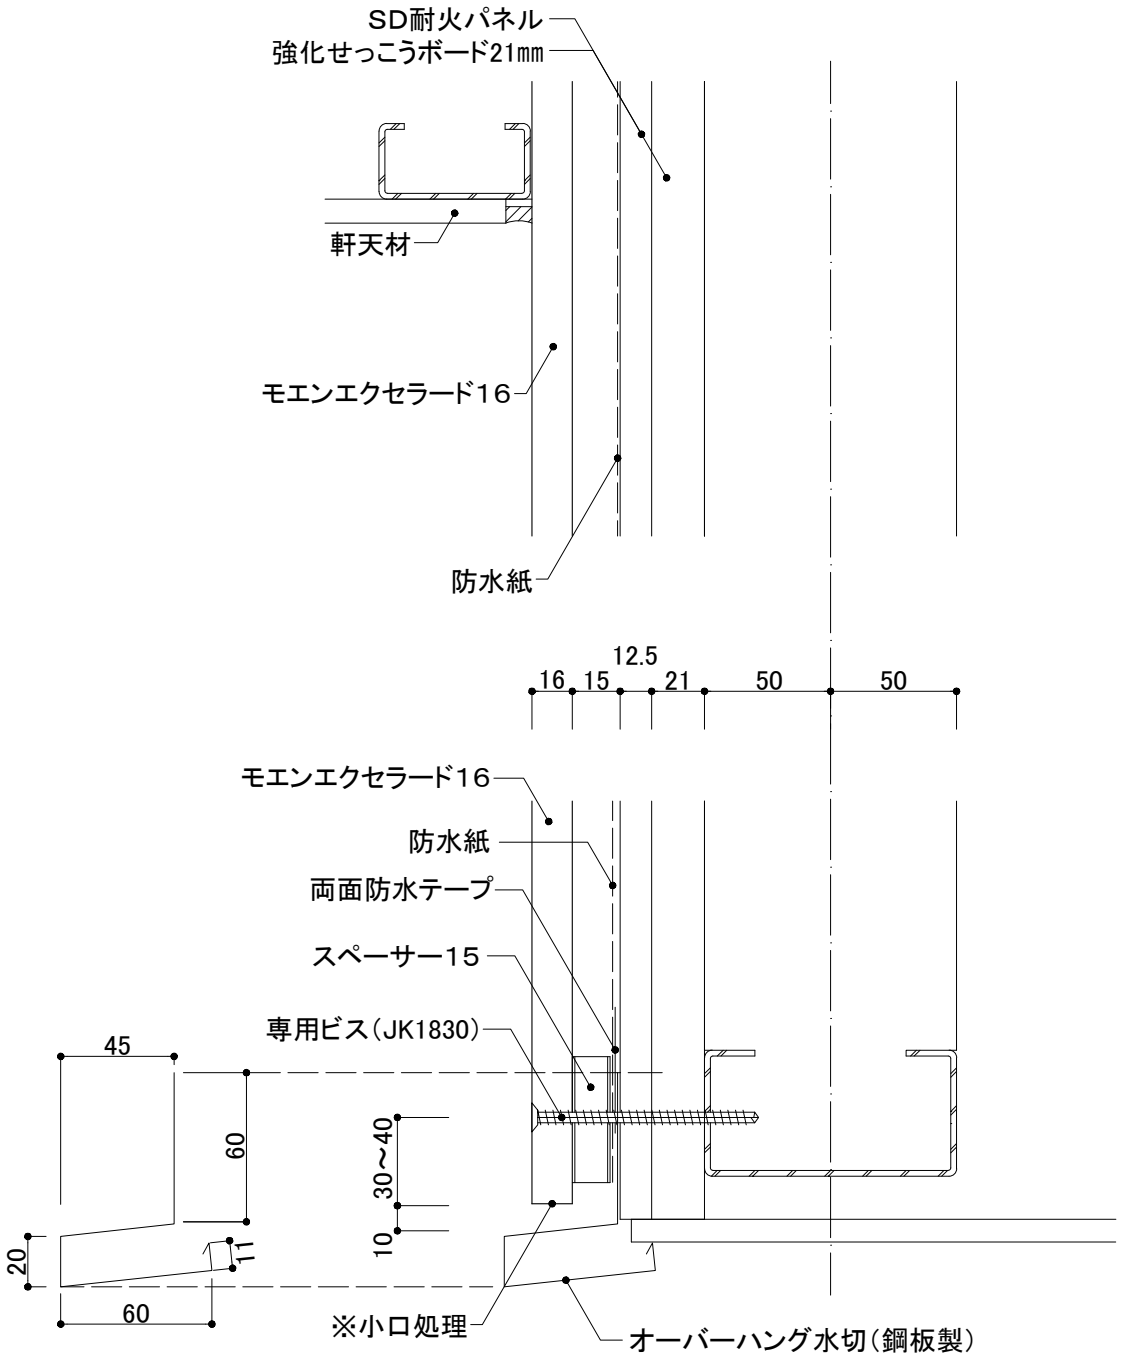

小口

サイディング本体のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛かり部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

ビス頭

ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：1時間耐火構造の場合の図面です。30分耐火構造の場合は強化せっこうボードが厚12.5㎜以上となります。
注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。
注：断熱材なしの構成で表現しています。