モエンエクセラード　ダイケンニチハ外壁耐火構造

1．5尺X10尺および1．5尺×6尺


通気金具施工


横張り

開口部周囲　外付けサッシの場合


■開口部上下


■開口部上側

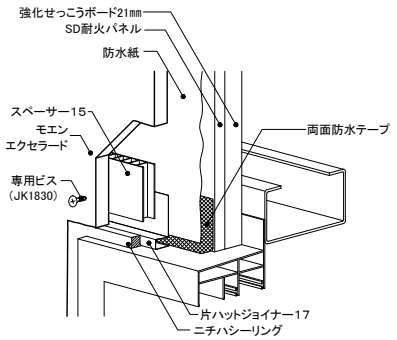

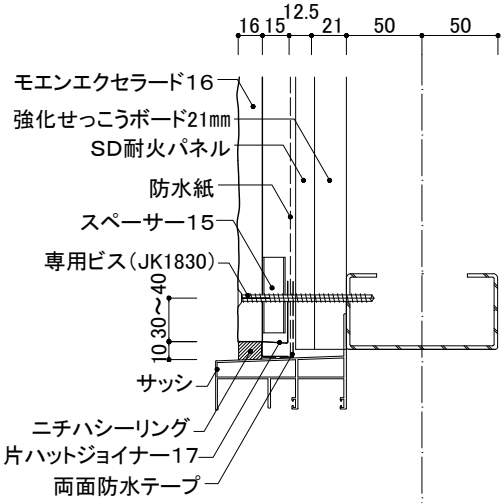



■開口部下側

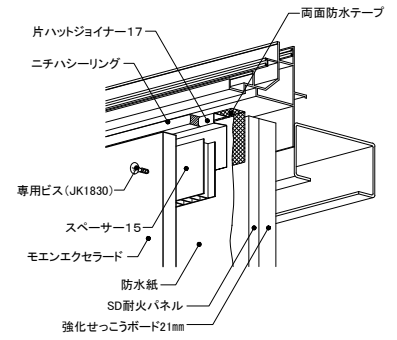

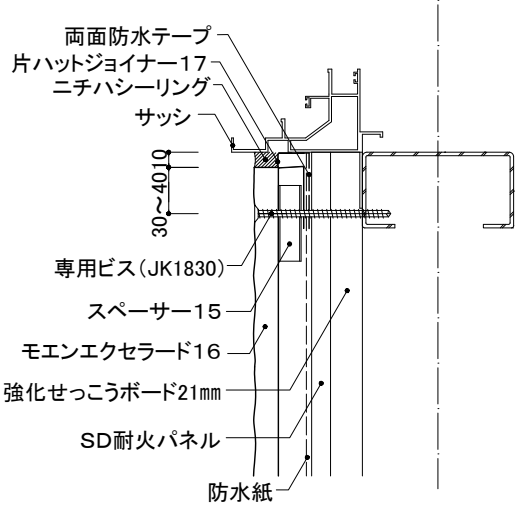

■開口部左右

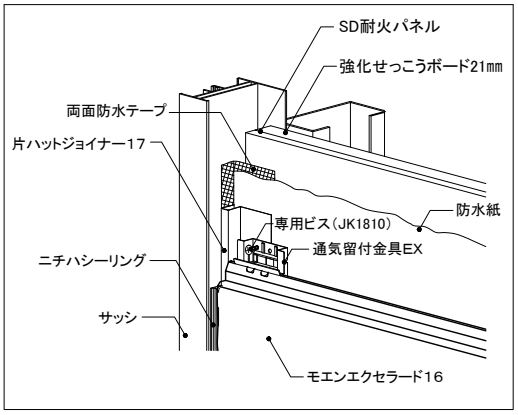

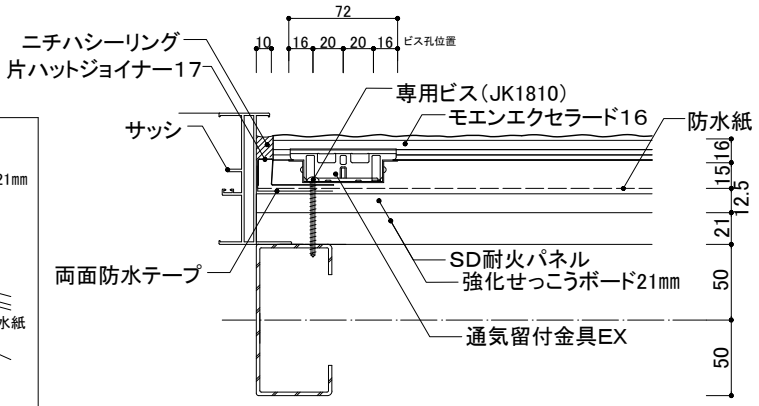

ビス頭　ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨用外付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカーにお問い合わせください。