

14㎜厚品 M W	1.5尺×10尺 3尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		鉄骨造木下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

2）主要部材一覧表

■専用釘（モエン留付用）




モエン用釘（ステンレスリング釘）
【品番：JKR****】
材質：ステンレス　サイズ：φ2.5㎜×43㎜




モエン用釘（ステンレスリング釘）
ポイントレス仕様【品番：JKT****】
材質：ステンレス　サイズ：φ2.5㎜×43㎜

■ハットジョイナー




ハットジョイナー03
【品番：FH1003R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：3,030㎜

■片ハットジョイナー



片ハットジョイナー03
【品番：FHK1103R】
材質：フッ素樹脂コート
高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.3㎜　長さ：2,000㎜


■水切（中間部）




入隅50
【品番：JR1900】
材質：高耐食GLめっき鋼板
厚み：0.27㎜　長さ：3,030㎜

3）土台部

●通気土台水切は、C形鋼に606㎜以下の間隔でビスを用いて水平に取り付けます。
●モエン下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。

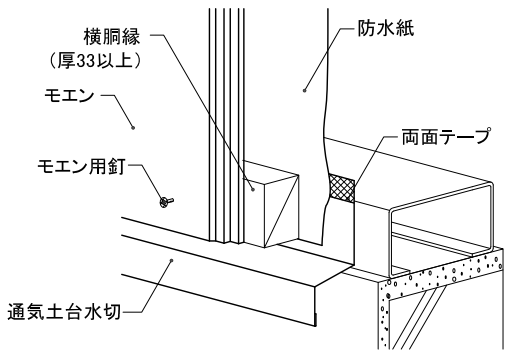


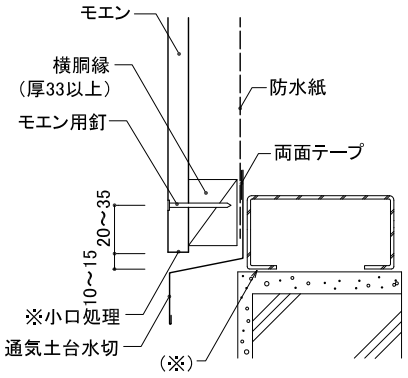


※　吹き上げなどによる雨水浸入を防ぐため、止水処理が確実に行われていることを確認してください。

4）上下接合部

●中間水切18は、横胴縁に500㎜以下の間隔でモエン用釘などを用いて水平に留め付けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
※横胴縁の端あきが10㎜以上になるように釘打ちします。

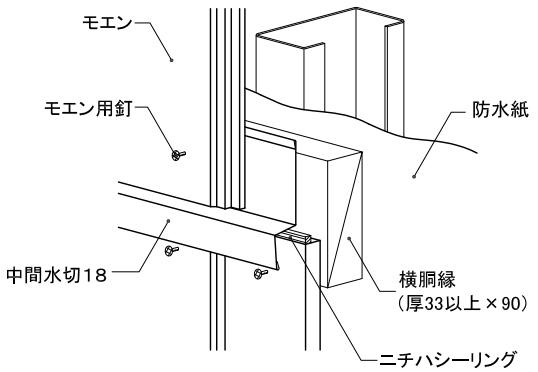

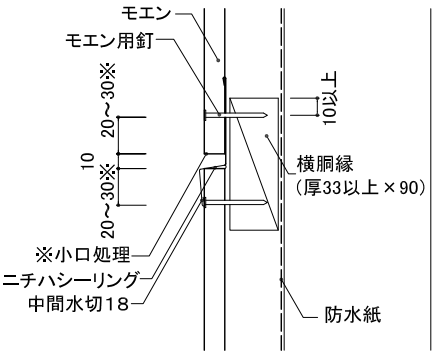

小口処理　モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。