


■モエンエクセラード16 セレンシアル
Fu-ge

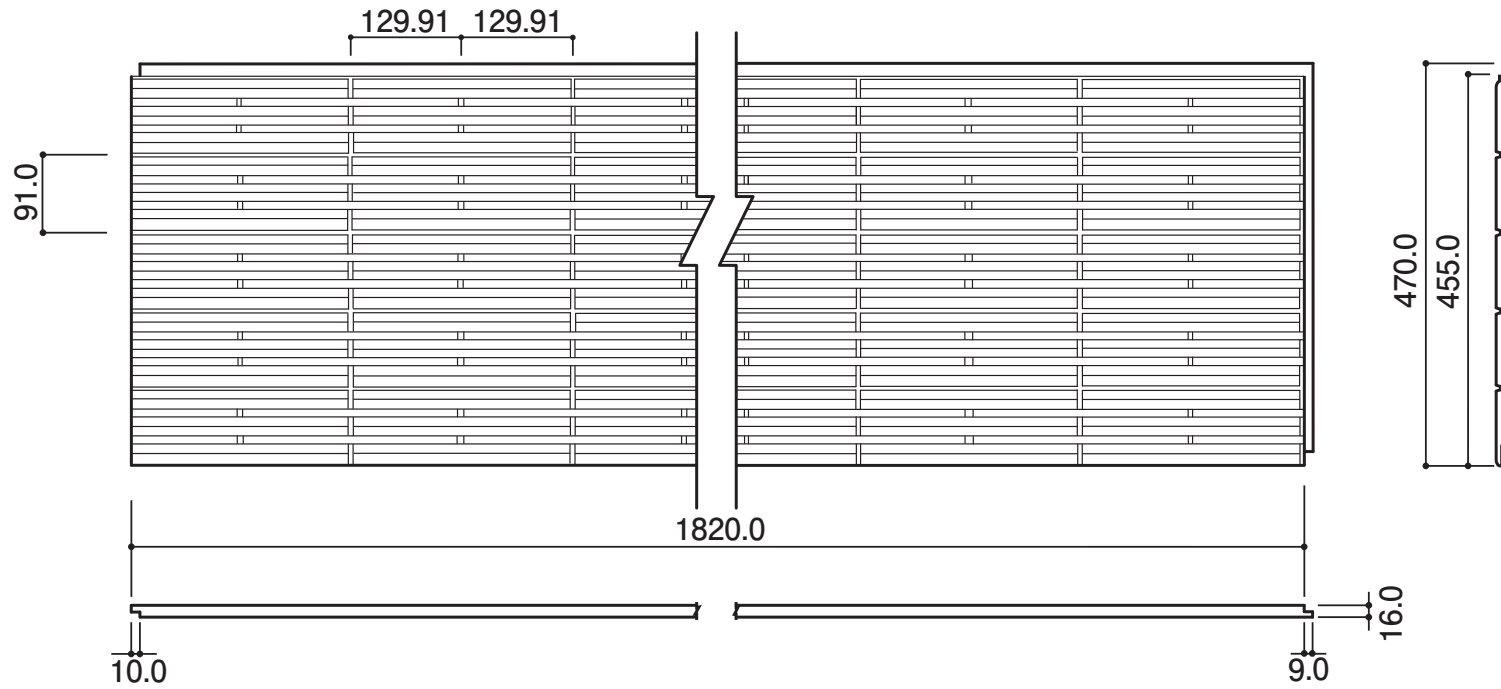

同質出隅		実付同質出隅	
70・75・80・85・ 90・120	70・75・80・85・ 90・120	9.0	100 6.5
突き付け専用同質出隅			
470.0	455.0	90	90

■柄寸法

柄寸法は設計値で、商品の寸法を保証するものではありません。
商品により若干の寸法の差異が発生することがあります。

■同質出隅の実加工について

長さ455mmの同質出隅部材の上下接合部材には本体同様の
実加工をしております。

■「ドライジョイント工法」では、

出隅部に実付同質出隅を使用します。

■突き付け専用同質出隅は

ドライジョイント工法の突き付け納め以外には使用できません。
また、シーリング納めにも使用しないで下さい。
小口部分の塗膜がはがれる可能性があります。