
■モエンエクセラード18 アコルド プレミアム
Fu-ge60 PREMIUM

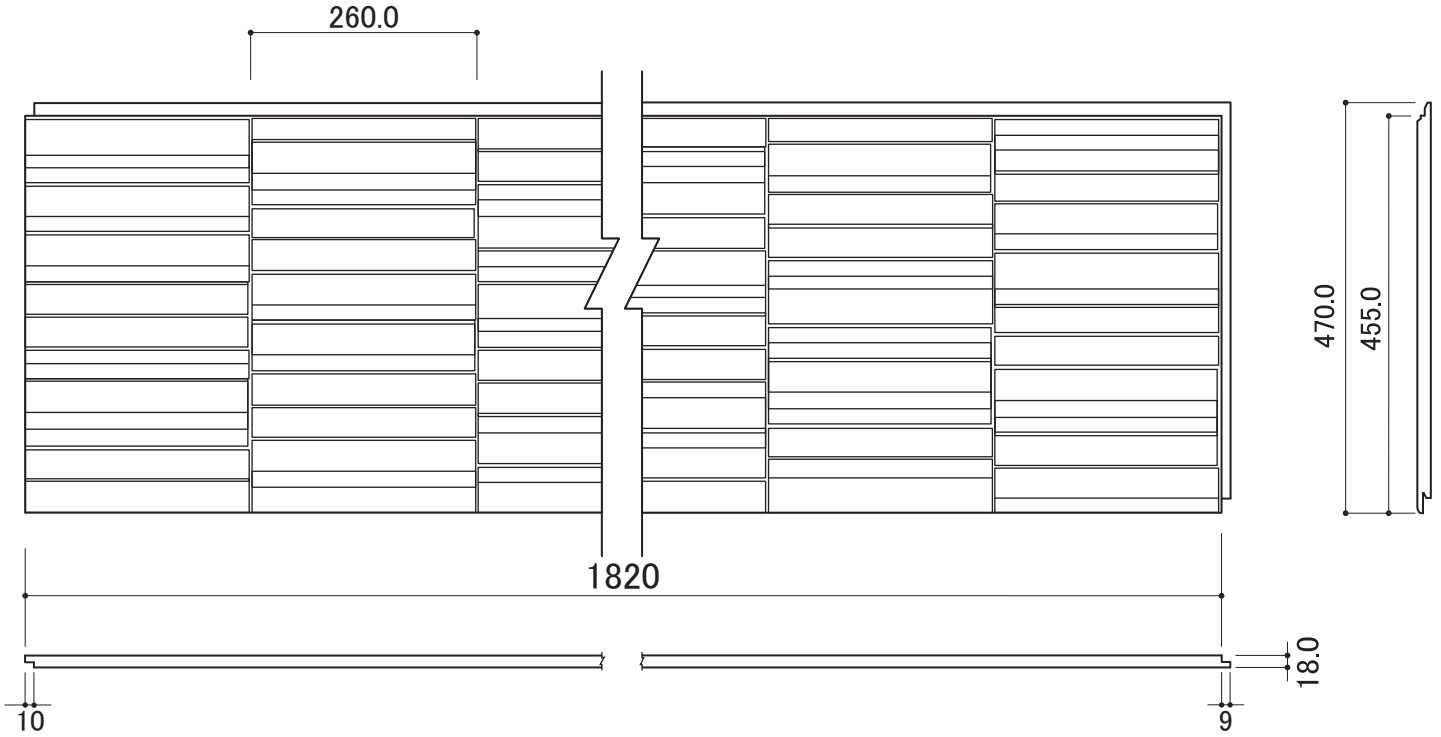

縦目地 3.0～4.4㎜、横目地 1.0～4.0㎜


■柄寸法
柄寸法は設計値で、商品の寸法を保証するものでは
ありません。
商品により若干の寸法の差異が発生することがあります。

■同質出隅の実加工について
長さ455mmの同質出隅部材の上下接合部材には本体同様
の実加工をしております。


■「ドライジョイント工法」では、
出隅部に実付同質出隅を使用します。

■突き付け専用同質出隅は
ドライジョイント工法の突き付け納め以外には使用できません。
また、シーリング納めにも使用しないで下さい。
小口部分の塗膜がはがれる可能性があります。

同質出隅

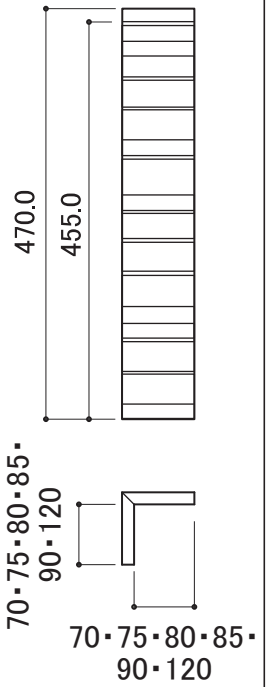

実付同質出隅

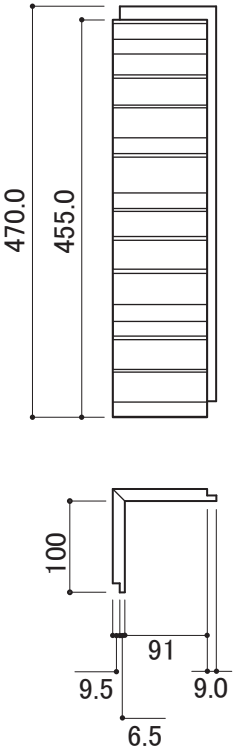

突き付け専用同質出隅

