



# ニチハ耐力面材『あんしん』

大壁仕様  
壁倍率2.5

認定番号	面材くぎ	くぎ間隔	縁端距離	柱、横架材	間柱	継手間柱	壁倍率
FRM-0233	N50	外周125以下 中通200以下	15 程度	105×105 以上	30×60 以上	45×60 以上	2.5

## 『あんしん』の留め付け(壁の高さ方向に継手を設ける場合)

● 胴つなぎの断面寸法は 45×45mm 以上としてください。

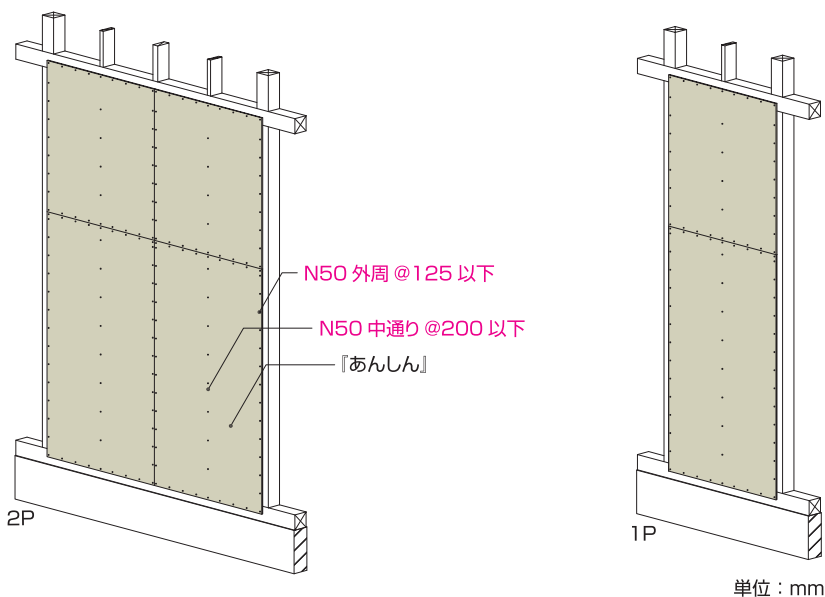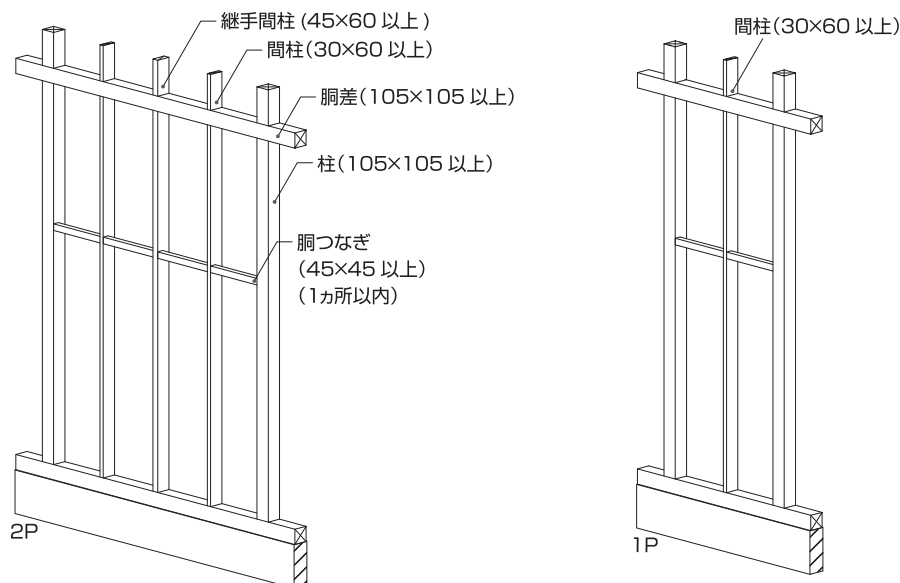

※施工高さが3030mmまでは「大版張り」または「胴つなぎ」ありのどちらでも施工できます。

※施工高さが3030mmを超える場合には「胴つなぎ」ありの方法で施工してください。

### <注意事項>

※大壁仕様 壁倍率2.5以外の仕様は壁の高さ方向に継手を設けしないでください。(継手を設けると、耐力壁になりません。)

新  
築

屋  
外  
用

『  
あん  
しん  
』

商  
品  
特  
長

商  
品  
案  
内

設  
計  
施  
工  
資  
料

共  
通

大壁仕様  
壁倍率  
2.5

大壁仕様  
壁倍率  
2.9

大壁仕様  
壁倍率  
4.4

大壁仕様  
壁倍率  
5.0

大壁仕様  
壁倍率  
(3尺間定)

大壁仕様  
壁倍率  
2.5

大壁仕様  
壁倍率  
(3尺間定)

大壁仕様  
壁倍率  
3.2

大壁仕様  
壁倍率  
(2尺1間定)

大壁仕様  
壁倍率  
2.5

大壁仕様  
壁倍率  
(2尺1間定)

2.8