


ニチハ耐力面材『あんしん』

大壁仕様
壁倍率
2.5・2.9

標準施工図（単位：mm）


土台部

- 『あんしん』は短辺小口をシーラーで塗装しています。シーラー塗装がある（切断しない）短辺小口を下に向けてください。
- 『あんしん』を基礎に埋め込んだり、基礎に接触させないでください。

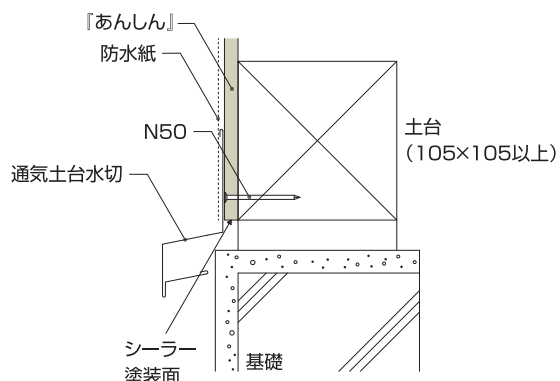


左右接合部

- 『あんしん』の継手は軽く当ててください。

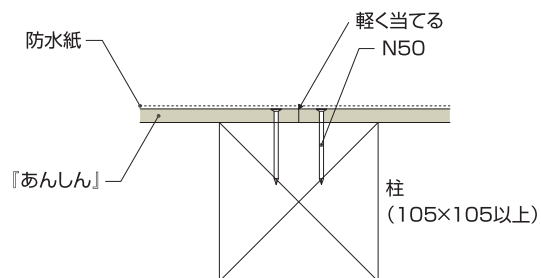


- N50 の縁端距離は 15mm 程度とし、継手間柱に確実に打ち付けてください。

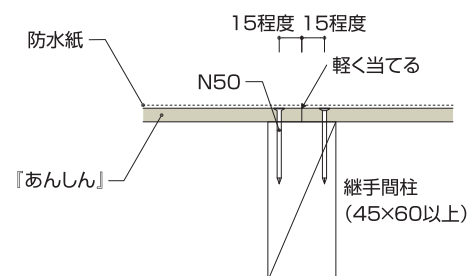


胴差、梁部

- 『あんしん』の継手は 6～10mm 程度すき間をあけてください。

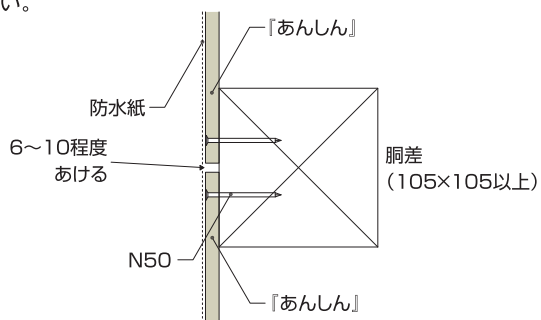

軒裏部（軒裏部見切縁から排気する場合）

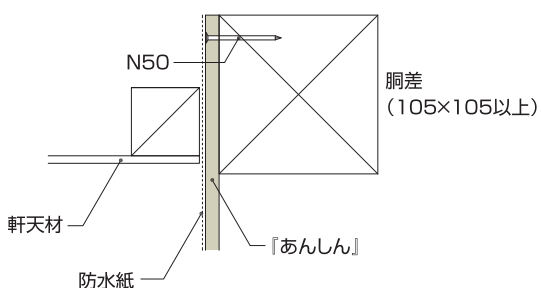

間柱部

- N50 は間柱に確実に打ち付けてください。

