

通気金具 横張り
施工




モエンエクセラード

1.5尺×10尺、1.5尺×6尺

左右接合部

10尺品(シーリング目地)

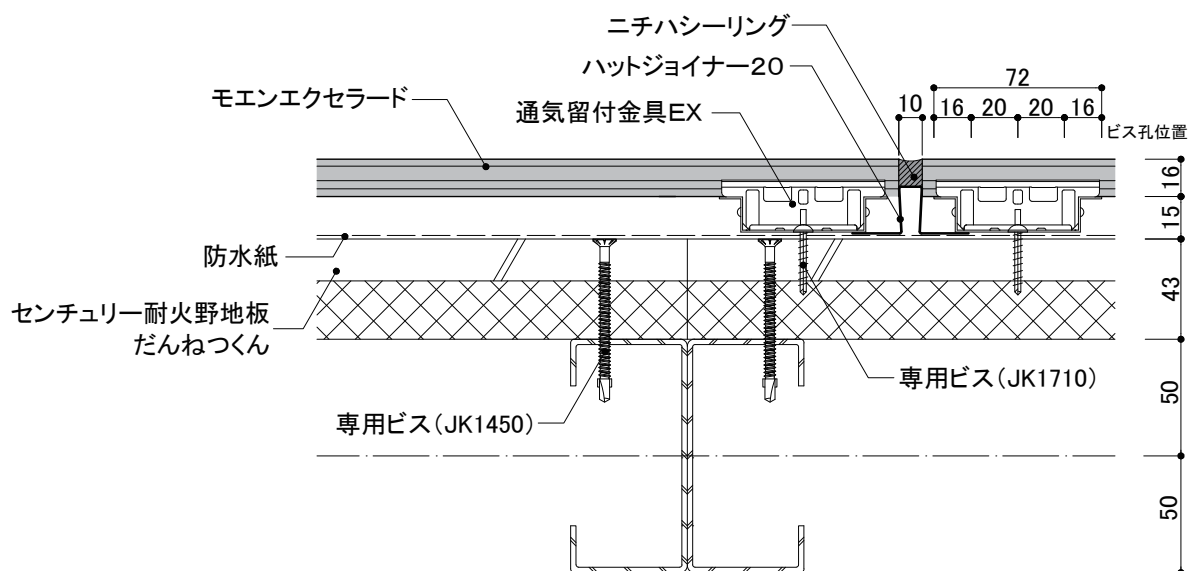


注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP.333をご確認ください。

左右接合部

6尺品(合いじゃくり)

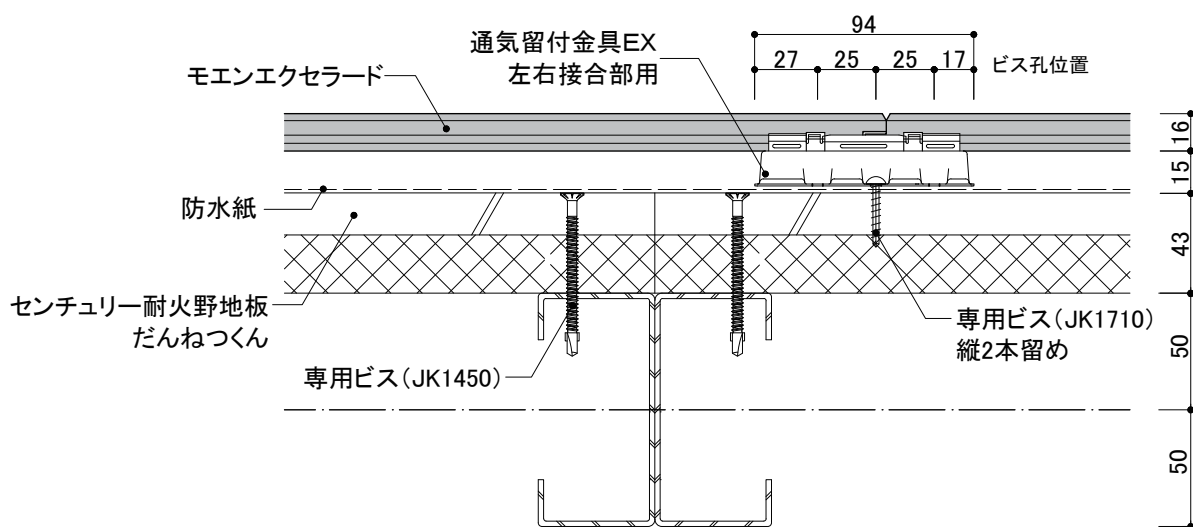

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP.333をご確認ください。