



通気金具
施工

横張り
□


モエンエクセラード

1.5尺×10尺、1.5尺×6尺


出隅部	同質出隅＋シーリング
入隅部	シーリング

■出隅部

※片側のだんねつくんの断熱材は、予めだんねつくんの厚み分の断熱材を取り除きます。

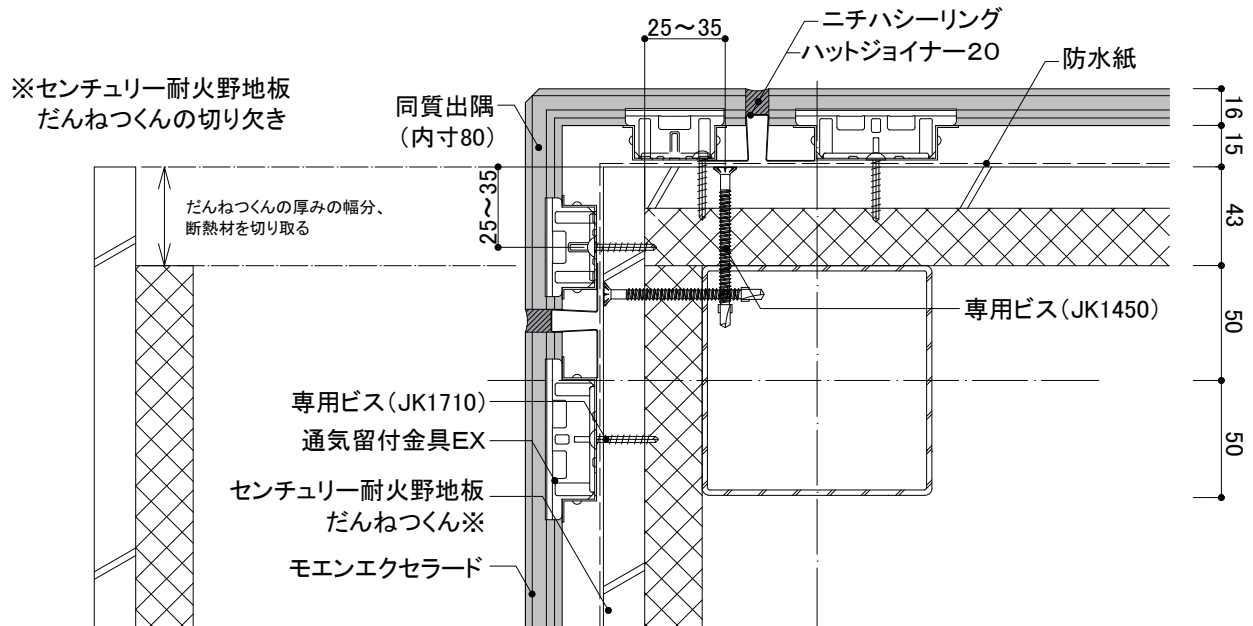

■入隅部

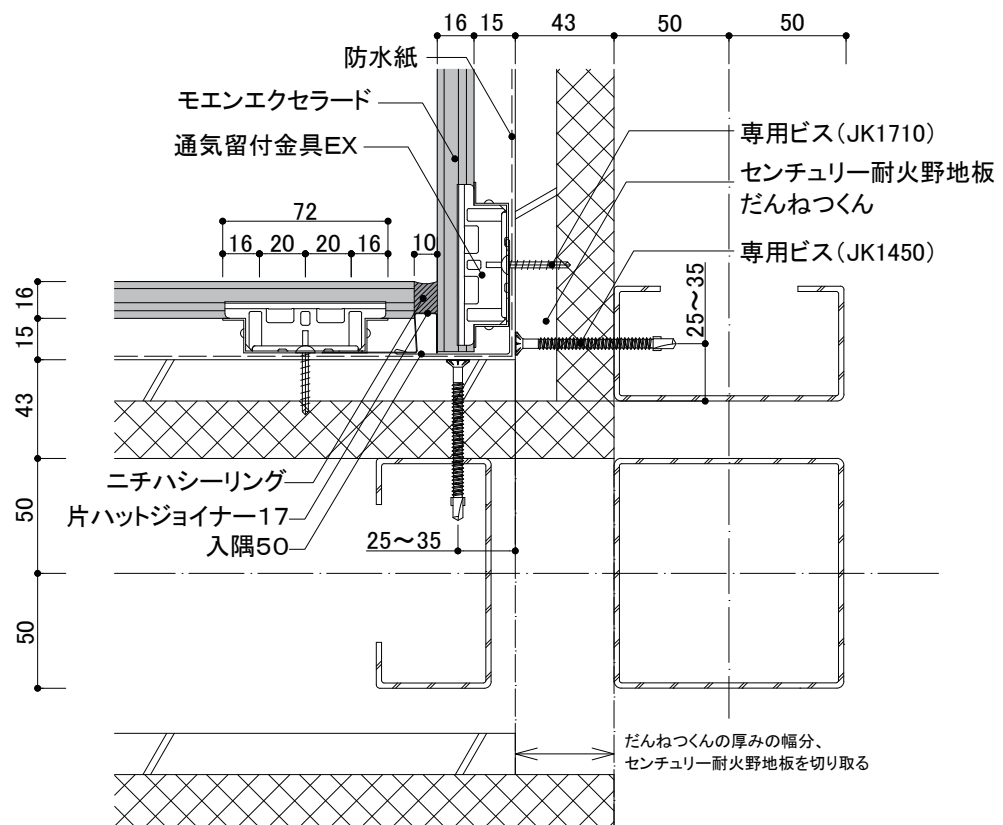

注：下地鉄骨胴縁は□-100×100及びC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注：充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP.333をご確認ください。