



通気金具 横張り
施工




モエンエクセラード

1.5尺×10尺、1.5尺×6尺

軒天部

オーバーハング部

オーバーハング水切(鋼板製)

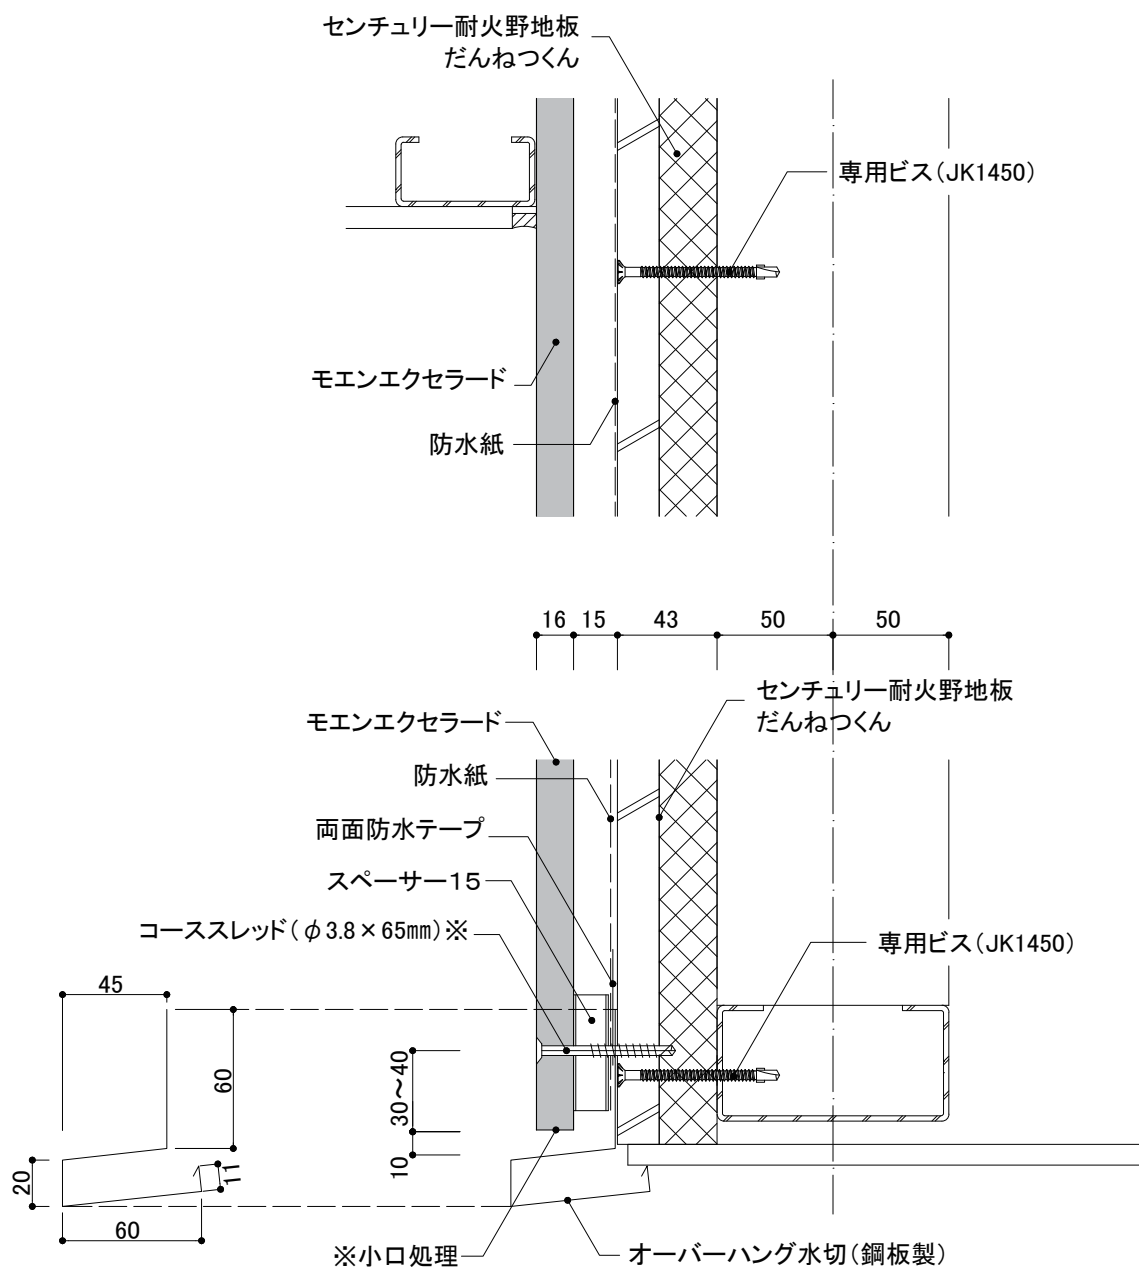

断面詳細図

小口

サイディング本体のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛かり部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

※ 表面留めビス 現場調達品ステンレス製コーススレッド: $\phi 3.8$ 以上×長さ(サイディングの厚み+45mm程度)

JK1450は表面留めに使用しないでください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP.333をご確認ください。

ビス頭

ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。