


1時間・30分耐火構造 共通

鉄骨下地



通気金具
施工


横張り

モエンエクセラード 16~21mm厚品

1.5尺×10尺、1.5尺×6尺

主要部材一覧表


■土台部




通気土台水切40
(FTD49**)

※または通気土台水切50(FTD59**)
**は色番号
L=3,030mm

■接合部




ハットジョイナー20
(FH1020R)




片ハットジョイナー17
(FHK1117R)

■入隅部




入隅50
(JR1900)

■オーバーハング部




オーバーハング水切 鋼板製
(JOH72**)
**は色番号
L=3,030mm


■留め付け部(矢印がビス孔の位置です)




通気留付金具EX
(JE825)




通気留付金具EX
出隅用
(JE825C)

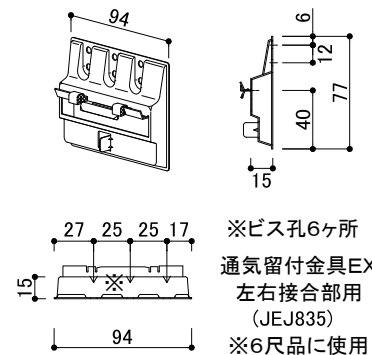

通気留付金具EX
左右接合部用
(JEJ835)
※6尺品に使用

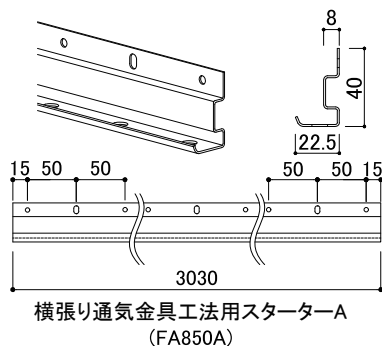

横張り通気金具工法用スターターA
(FA850A)




スペーサー15
(FS2015)
長さ: 1,200mm

スペーサー15(ピースタイプ)
(FSP1015)
サイズ: 40×40×15mm



耐火構造用通気金具留付
リーマドリルビス(JK1460)



耐火構造用
ステンレスリーマドリルネジ
(JK1450)

■その他

- モエン透湿防水シートⅠ(JF2000A)
- モエン透湿防水シートⅢ(JF4200A,JF4250A,JF4225A)
- モエン遮熱シートⅡ(JF7251A)(一般地域限定)
- 両面防水テープ(JF1511,JF1514,JF1515,JF1517,JF1518)