


1時間耐火構造

鉄骨下地


通気金具  
施工縦  
張  
り

モエンエクセラード

1.5尺×10尺


## 主要部材一覧表

## ■土台部




通気土台水切50  
(FTD59\*\*)  
または通気土台水切40(FTD49\*\*)  
\*\*は色番号  
L=3,030mm


## ■接合部



ハットジョイナー05  
(FH1005R)




片ハットジョイナー17  
(FHK1117R)




片ハットジョイナー05  
(FHK1105)

## ■上下接合部




中間水切23E  
(FTA\*\*\*\*)  
L=3,030mm




縦張り金具工法用スターター  
(FA350T) L=3,030mm  
上下接合部に使用

## ■入隅部




入隅50  
(JR1900)

## ■オーバーハング部




オーバーハング水切(鋼板製)  
(JOH72\*\*)  
\*\*は色番号  
L=3,030mm


## ■留め付け部 (矢印がビス孔の位置です)



※ビス孔1ヶ所  
縦張り用通気金具工法留付金具EX  
(JE715)

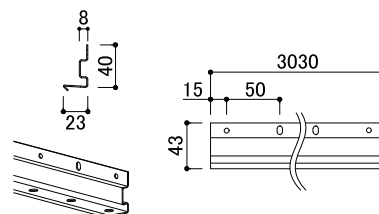


縦張り通気金具工法用スターター  
(FA750T) L=3,030mm  
土台部に使用




スペーサー15  
(FS2015)  
長さ: 1,200mm


スペーサー15(ピースタイプ)  
(FSP1015)  
サイズ: 40×40×15mm



スペーサー15T  
(FS2015T)  
L=2,000mm



耐火構造用通気金具留付  
リーマドリルビス(JK1460)



耐火構造用  
ステンレスリーマドリルネジ  
(JK1450)

## ■その他

- モエン透湿防水シートⅠ(JF2000A)
- モエン透湿防水シートⅢ(JF4200A,JF4250A,JF4225A)
- モエン遮熱シートⅡ(JF7251A)(一般地域限定)
- 両面防水テープ(JF1511,JF1514,JF1515,JF1517,JF1518)