




軒天部


オーバーハング部

オーバーハング水切(鋼板製)

■軒天部

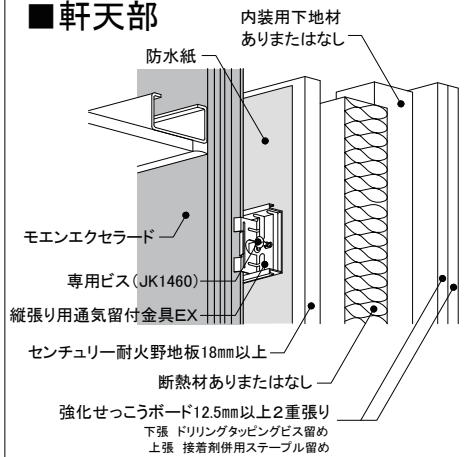

■オーバーハング部

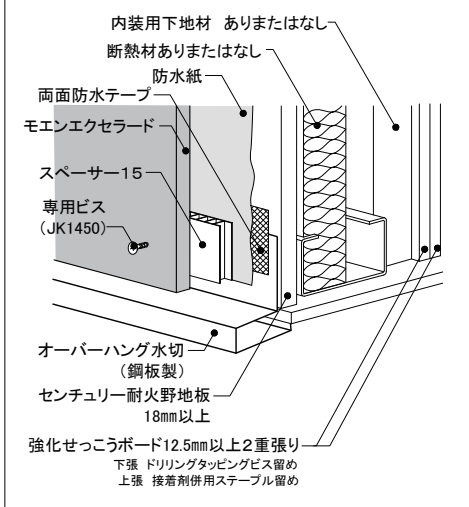

強化せっこうボード12.5mm以上2重張り

下張 ドリリングタッピングビス留め
上張 接着剤併用ステープル留めセンチURY耐火野地板
18mm以上

モエンエクセラード

内装下地材
ありまたはなし

縦張り用通気留付金具EX

61
30.5
30.5
ビス孔位置

専用ビス (JK1460)

断熱材
ありまたはなし99
16 15 18 50 50 45 12.5 12.5断熱材
ありまたはなし内装下地材
ありまたはなし

防水紙

両面防水テープ

スペーサー15

専用ビス (JK1450)

10 30 ~ 40

※小口処理

オーバーハング水切(鋼板製)

小口

モエンエクセラード縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛り部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

ビス頭

ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。