




入隅部


見切縁22+入隅(現場調達)

見切縁22+シーリング+入隅50

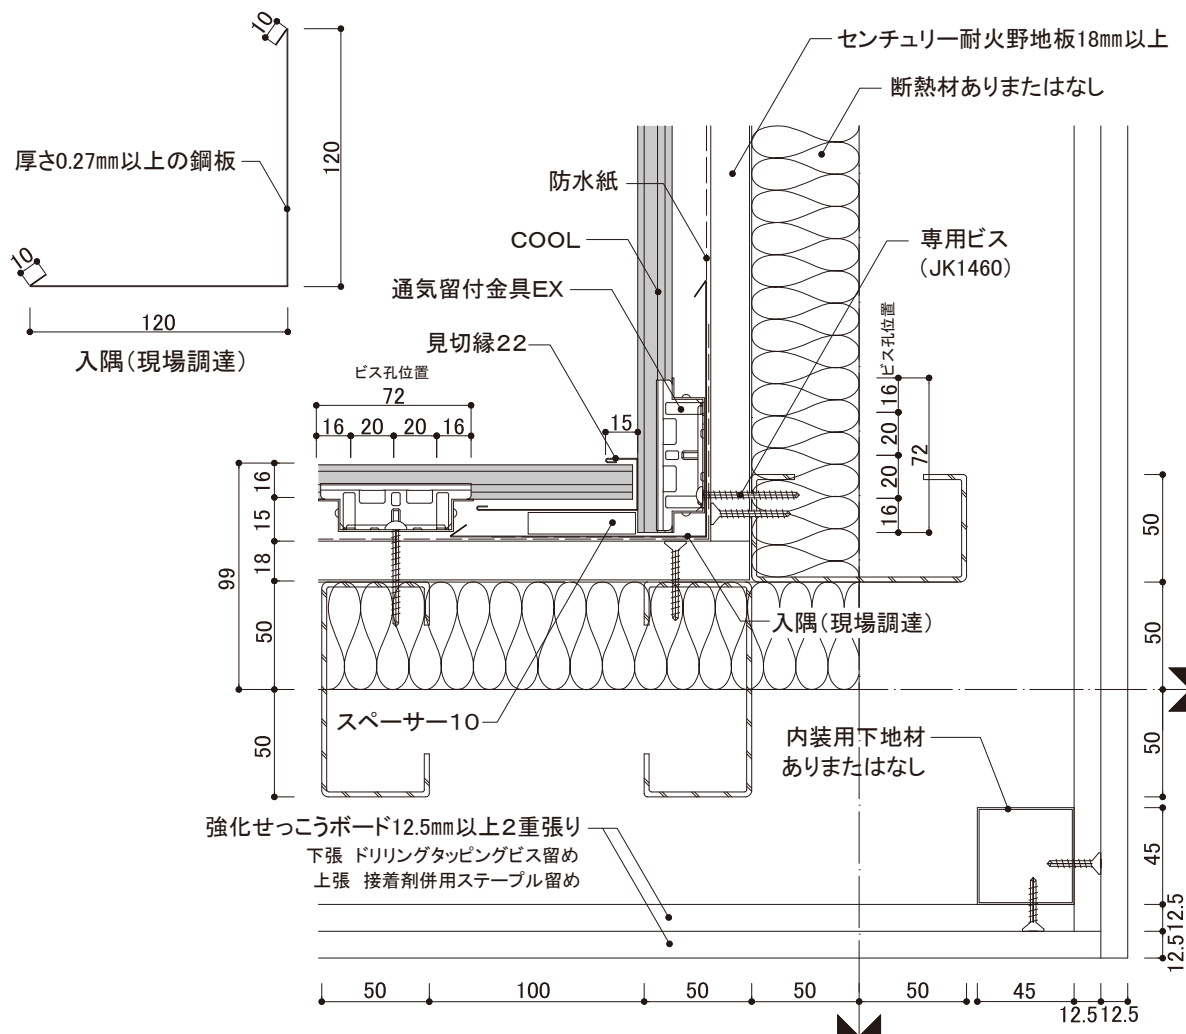


■入隅(現場調達)を使用しない場合 [ミライア、一部のメモリア]

入隅50を使用し、見切縁22とCOOLの間に片ハットジョイナー17を入れ、ニチハシーリングを充填します。ミライアおよび一部のメモリアのシーリングはサッシ近似5色とステンレス色の設定です。(表面イメージ色の設定はありません)

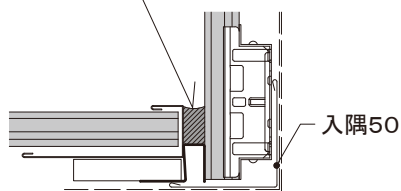

見切縁22や入隅とCOOLに隙間がある場合は、横ずれ防止のためにスペーサーを使用して隙間を埋めます。

[メモリア、イルミオ]

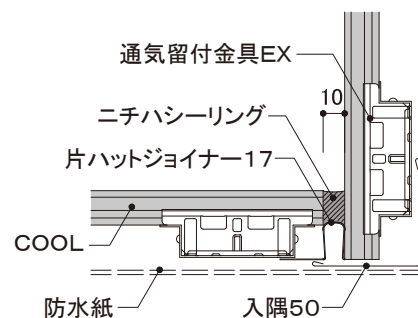

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。