


出隅部

出隅16

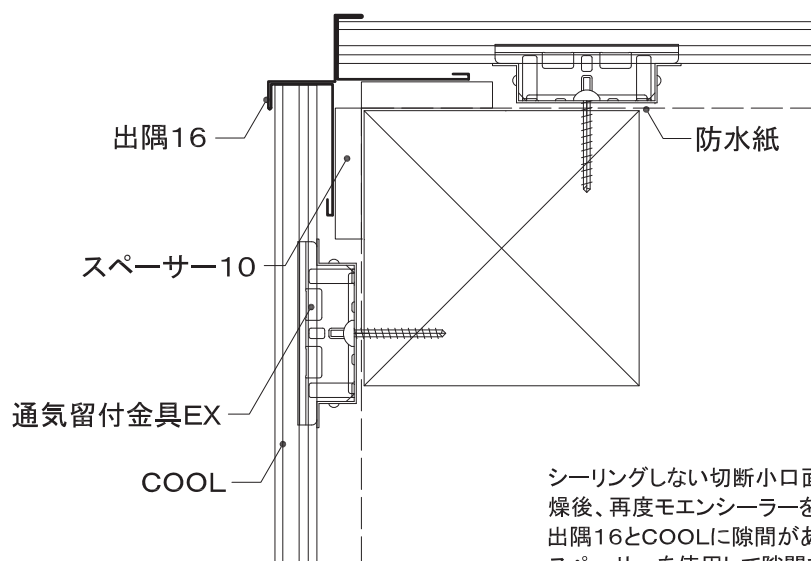

シーリングしない切断小口面にモエンシーラーを塗布する。乾燥後、再度モエンシーラーを塗布する。
出隅16とCOOLに隙間がある場合は、横ずれ防止のためにスペーサーを使用して隙間を埋める。

出隅部

同質出隅(メモリア※、イルミオ)

※一部のメモリアには同質出隅の設定がありません。

