

**COOL**  
1. 5尺X6尺



下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
木造軸組下地	通気金具	横	なし

## 下屋根取り合い部



## 棟側取り合い部

## 流れ側取り合い部

### ■棟側取り合い部

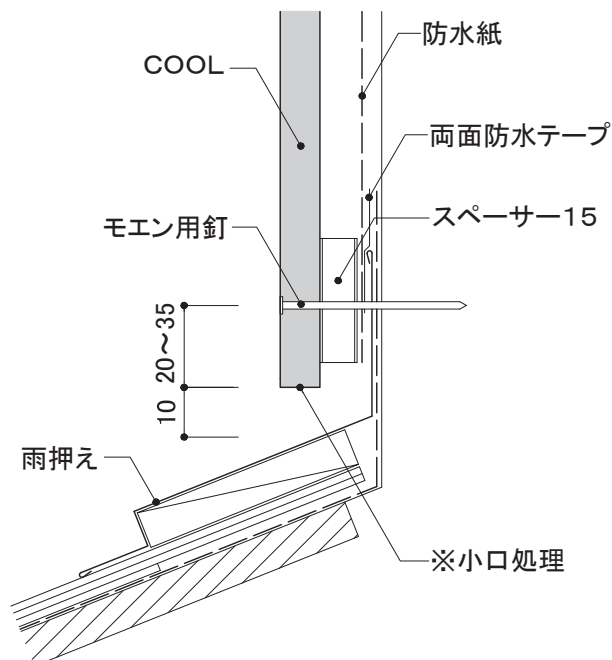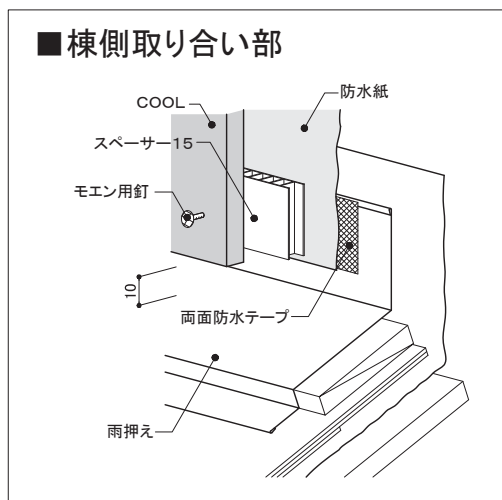

### ■流れ側取り合い部

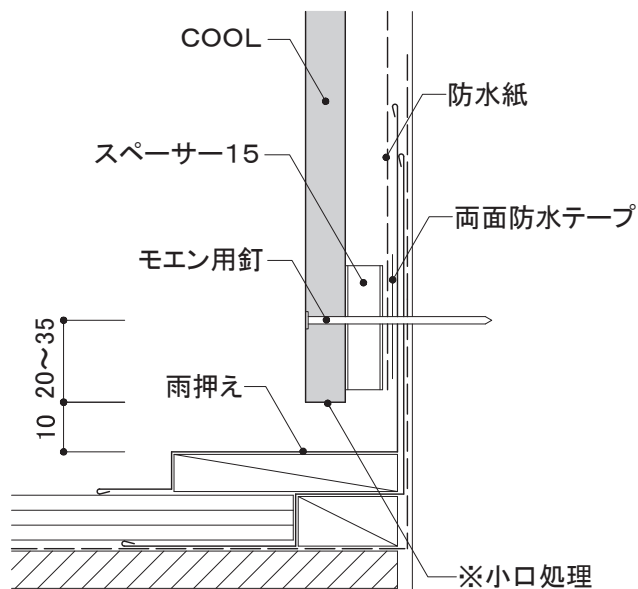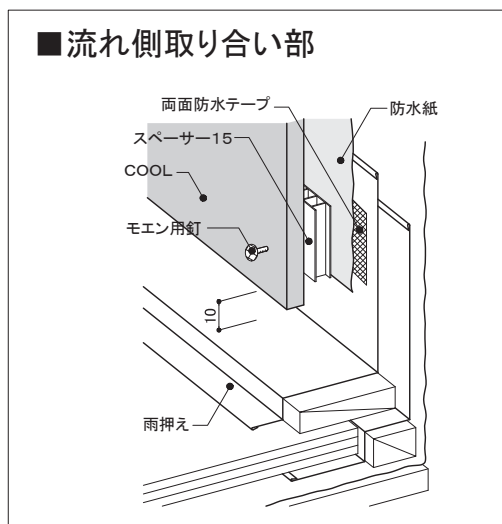

#### 小口

COOL本体のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛り部分については小口専用補修塗料または専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

#### ビス頭

ミライアモノカラー商品：ビス頭が隠れるよう補修シールを貼り付けます。詳細はP2 施工留意点をご参照ください。

ミライアインクジェット商品、メモリア：ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。