



下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
木造軸組下地	通気金具	横	なし

## 入隅部

# 見切縁22+入隅(現場調達)

## 見切縁22+シーリング+入隅50

見切縁22や入隅とCOOLに隙間がある場合は、  
横ずれ防止のためにスペーサーを使用して隙間を埋める

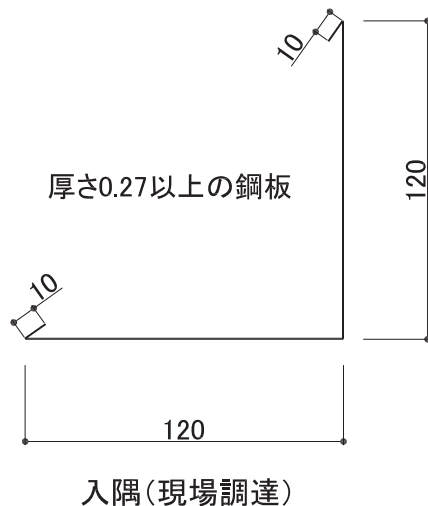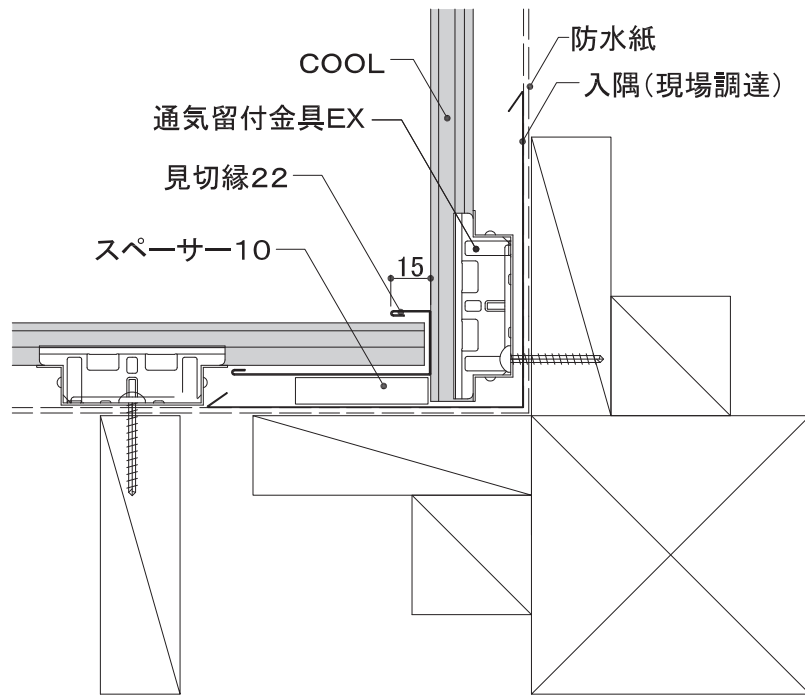

※入隅(現場調達)を使用しない場合は入隅50を使用し、見切縁22とCOOLの間に片ハットジョイナー17を入れ、ニチハシーリングを充填する。

