
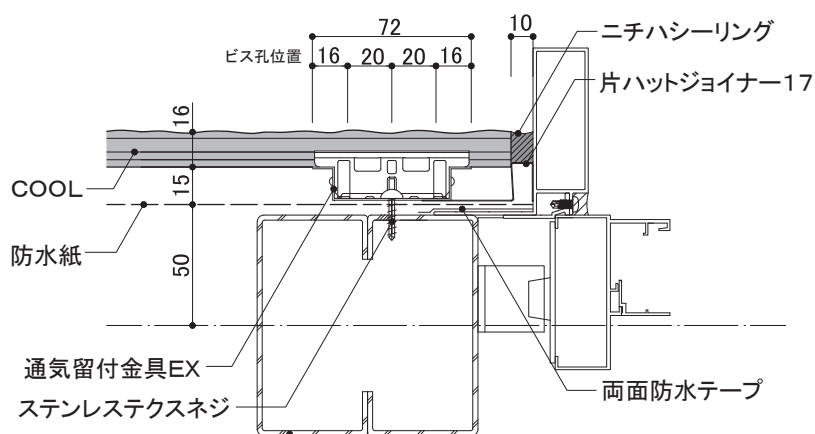


開口部周囲（内付け）

開口部左右

■開口部左右

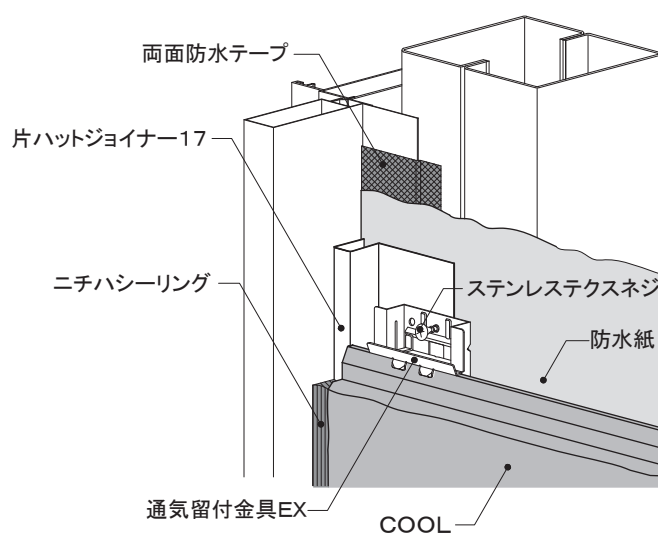

サッシフィンの寸法を考慮し、
必要に応じてC形鋼胴縁を
追加してください。

ミライアおよび一部のメモリアのシーリングはサッシ近似5色とステンレス色の設定です。（表面イメージ色の設定はありません。）

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨用外付けサッシを使用した場合の図面です。

サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。

屋内側被覆材は防耐火の要求条件に合わせ施工してください。

注：片ハットジョイナーが転ぶ場合、必要に応じてスペーサー等を入れて施工します。